



www.ketailighting.com

KETAI[®]

户外照明产品目录

2023

2023

户外照明产品目录

Outdoor Lighting Product Catalog

KETAI[®]

广东省科泰照明有限公司

中国广东省佛山市南海区里水镇麻奢新街4号科泰大厦

电话: +86 757 8560 7707


传真: +86 757 8560 3675

邮箱: sales@ketailighting.com

KETAI[®]

KETAI INDUSTRIES LIGHTING CO., LTD

广东省科泰照明有限公司

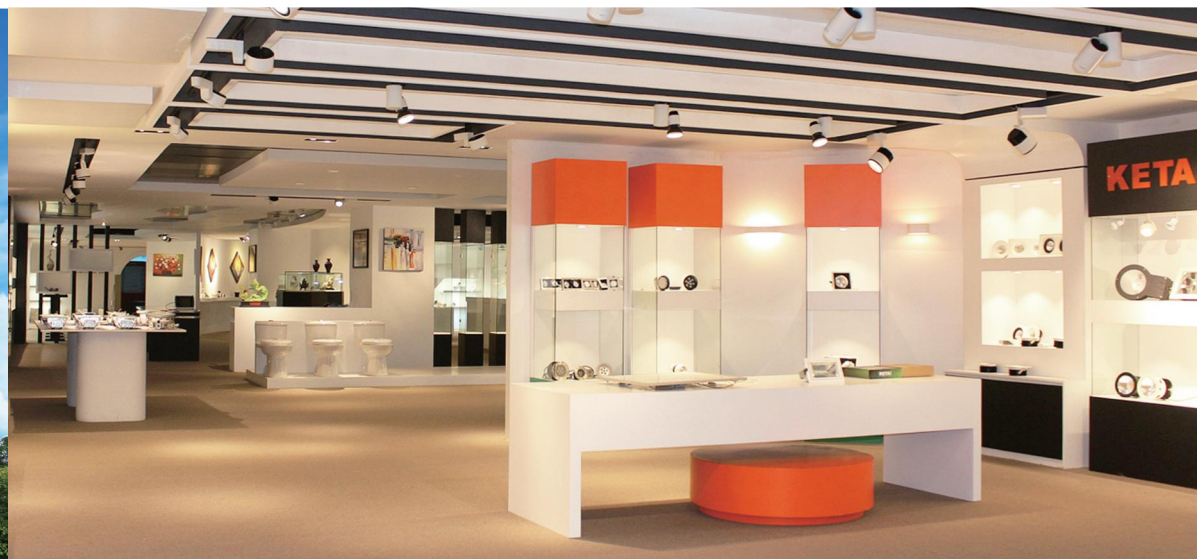

关于 我们

科泰实业照明有限公司成立于1999年，一直专注于专业照明产品的开发和生产，拥有大型室内外照明灯具组合，包括传统照明、LED筒灯、LED壁灯、LED轨道灯、LED吊灯、LED磁灯和LED花园灯。已广泛应用于零售住宅和商业照明应用，遍布65个国家和地区。

凭借丰富的研发和制造经验，科泰已经形成了一个非常高效的大容量和能力的供应链生态系统。我们的工厂占地面积40000平方米，包括认可的测试实验室，压铸车间，冲压车间，粉末喷涂车间，和+4条装配线。

创造和发展永续的低碳绿色经济是科泰始终追求的根本责任，以高质量、创新、诚信、服务为经营理念，为企业和合作伙伴实现更大的发展。

- 24年照明行业经验；
- 500名员工；
- 4万平方米的全资工厂；
- 20名研发工程师；
- 20名专业且经验丰富的销售团队来管理您的查询和订单；
- 根据您的要求，每周提供生产状态报告；
- 10 IQC&FQC/4 QA团队，确保您的产品质量；
- ISO9001，ERP系统，专业QC系统，CE，ROHS，SAA证书；
- 设备齐全的实验室；
- 顶级的组织、生产、客户服务和营销；
- 设备齐全的生产线：26台冲床、2条涂装线、系列数控机床等；
- 每年出口3000万美元；

了解更多信息，请访问我们的网站 >> www.ketailighting.com

发展历史与过程



生产制造步骤



LET INSPIRATION TALK



LED HEAT SINK



压铸的优点

- 可制作复杂的灯具形状;
- 一次成型;
- 坚固 & 耐用;
- 二次加工步骤少;




HIGH
QUALITY
PRODUCTS

- 1) 设备仪器齐全，严格控制生产各阶段质量；
- 2) 拥有20名经验丰富的R&D团队；
- 3) 每月投放市场5-10个新产品；
- 4) 一站式照明工程解决方案；
- 5) 独特的想象力和设计先进的开发技术；
- 6) 严格的质量参数标准；



灯具的参数解读

功率、显色指数、色温、流明、光束角度和眩光指数，这些都是影响照明环境的重要因素。这些因素的不同组合将创造出我们生活中截然不同的照明质量。

功率 光的能量消耗  较低=功率的LED，耗电量低	显色指数 还原物体的本色  Ra值越高，表明光源显色性越好	色温 光的颜色范围  可提供暖光，暖白光，白光等
流明 计算灯具的明暗  数值越高，光输出越多	光束角 灯具的发光角度  射灯：窄角度 泛光灯：90° 以上	眩光指数 光输出的舒适值  UGR<19为标准值

光源

CREE
NICHIA
CITIZEN
PHILIPS
OSRAM
bridgelux®

驱动

TRIDONIC
PHILIPS
TCI
HEP ower for light™
OSRAM
AREEK

配件

STUCCHI
GLOBAL
LEDiL
SHINLAND

强大的
供应系统

生产流程

得益于我们完善的PMC体系、生产体系和严格的质量控制体系以及完善的检验流程，所有新产品在生产前都经过严格的验证和老化测试。所有产品在包装前都经过“老化”测试。所有订单均由我们的QC在发货前进行检查。上述所有产品均经过独立认证，以满足客户的需求。

全球优质灯具源自与KETAI制造

Global Excellence
Made in KETAI Lighting



我们拥有500名员工，我们最大的优势是设计、开发和生产定制化的、创意的、高科技的LED灯具。无论您想要什么样的LED灯，只要告诉我们您的需求，我们的专业工程师将提供最好的解决方案。我们的研发部门拥有20名经验丰富的工程师，可为各种定制照明项目提供最优解，并可根据客户的需求提供免费的设计图纸。

我们是 ISO 9001 认证的制造商。我们的大部分产品均通过 CE、RoHS、SAA 等证书。

我们以服务、教育、品牌、技术支持为愿景，持续前行。凭借20多年的照明经验，科泰照明在全球商业照明行业享有盛誉，拥有广泛的销售网络。



KETAL照明提供的增值服务

Value Added Service Made in KETAI Lighting

我们在学习和积累经验的基础上，不断前进，创造新的理念。
利用专业的技术，为客观量身定制。

量身定制是一种替代解决方案，这意味着

- 1) 根据使用区域的大小定制灯具的大小；
- 2) 保持灯具的颜色与所用区域和周围环境的整体颜色相协调；
- 3) 灯具的设计风格要满足区域空间装修风格的使用需求；
- 4) 满足特定应用场景需求的高性能灯具，如防水、防潮、耐腐蚀；



Photograph in Guangdong Daguan Museum

广东大观博物馆

产品介绍

PRODUCT INDEX

LED wall washing lamp series LED洗墙灯系列	A01-A20
LED line light series LED线条灯系列	B01-B38
LED floodlight series LED投光系列	C01-C34
LED beam series LED一束光系列	D01-D06
LED corrugated light series LED瓦楞灯系列	E01-E10
LED Tree Holding Lamp Series LED抱树灯系列	F01-F08
LED point light source series LED点光源系列	G01-G14

LED grid screen series LED网格屏系列	H01-H02
LED buried light series LED地埋灯系列	I01-I14
LED Window Sill Light Series LED窗台灯系列	J01-J08
LED wall lamp series LED壁灯系列	K01-K06
LED guardrail light series LED护栏灯系列	L01-L06
LED Cross Starlight Series LED十字星光灯系列	M01-M04
LED corner light series LED墙角灯系列	N01-N04

LED tunnel light series LED隧道灯系列	O01-O02
LED tower pendant light series LED塔吊灯系列	O01-P02
LED underwater light series LED水底灯系列	Q01-Q03
LED street light series LED路灯系列	R01-R04
LED controller series LED控制器系列	S01-S04
Appreciation of Some Engineering Cases 部分工程案例赏析	T01-T06






产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

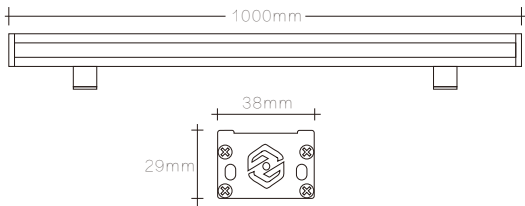

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXQD-003	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*38*29(不含支架)
KT-SMXQD-003	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*38*29(不含支架)
KT-SMXQD-003	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥3600	1000*38*29(不含支架)




产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

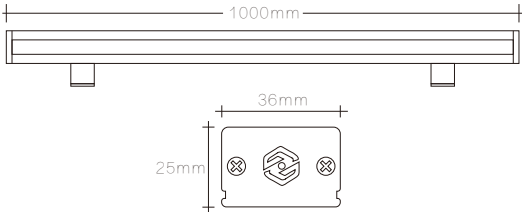

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TJXQD-011	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*36*25不含支架
KT-TJXQD-011	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*36*25不含支架

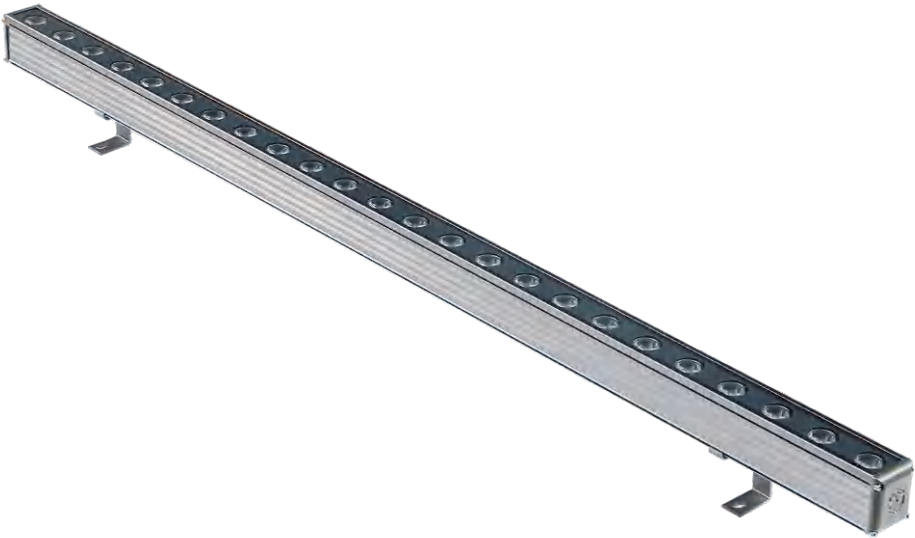


产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ 可根据需求加装挡光板，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

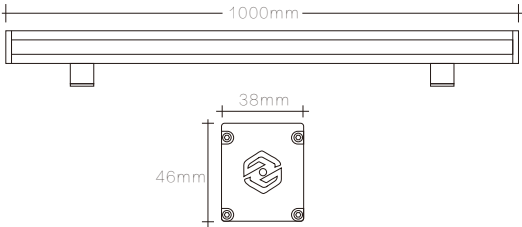

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-7701	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*38*46不含支架
KT-XQD-7701	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*38*46不含支架




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXQD-004	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*35*25(不含支架)
KT-SMXQD-004	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*35*25(不含支架)
KT-SMXQD-004	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥3600	1000*35*25(不含支架)

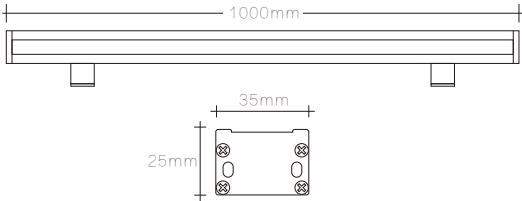


产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ 可根据需求加装挡光板，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-7783	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*34*40(不含支架)
KT-XQD-7783	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*34*40(不含支架)

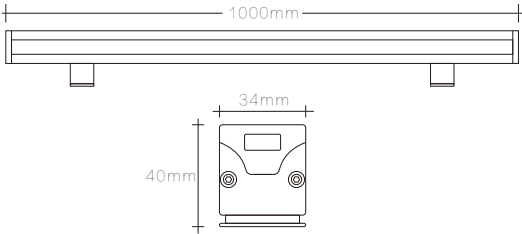





产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-016	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*40*60(不含支架)
KT-XQD-016	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*40*60(不含支架)

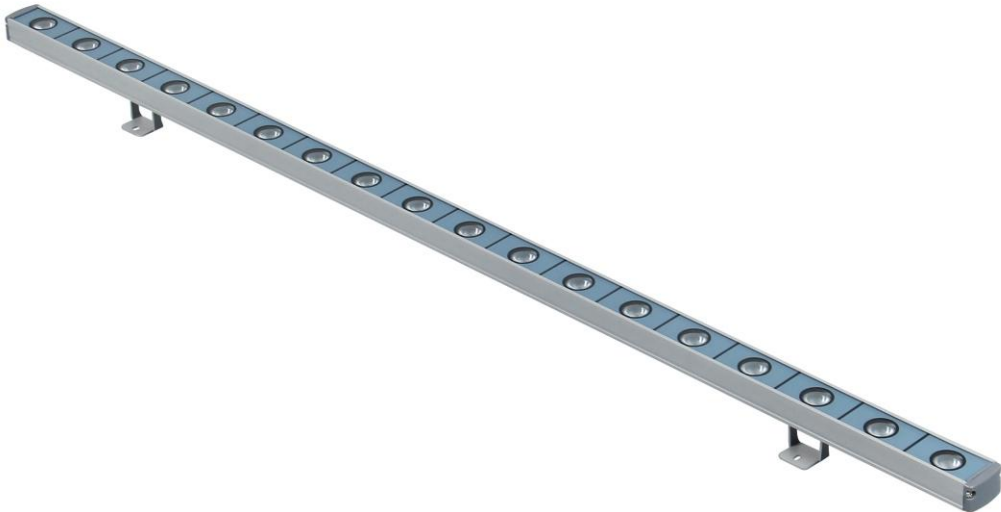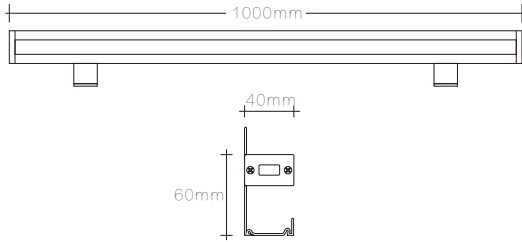


产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXQD-014	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*35*22(不含支架)
KT-SMXQD-014	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*35*22(不含支架)

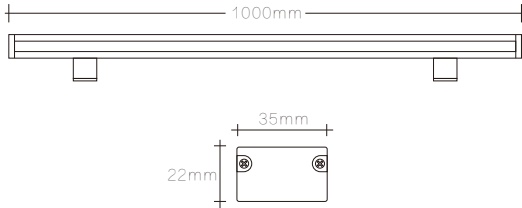




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ 可根据需求加装挡光板，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

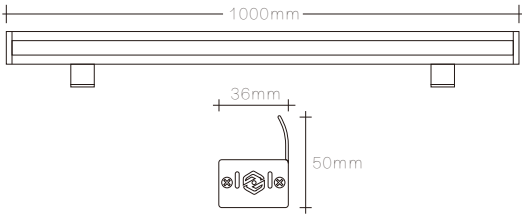

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-010	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*36*50(不含支架)
KT-XQD-010	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*36*50(不含支架)




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

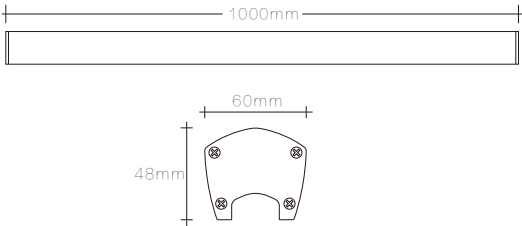


型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-015	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*60*48(不含支架)
KT-XQD-015	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*60*48(不含支架)



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ 可根据需求加装挡光板，IP65防水等级。

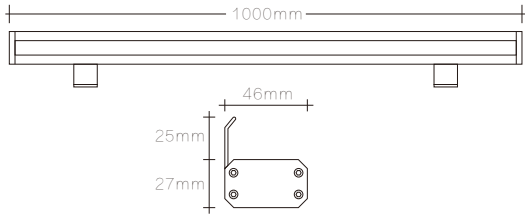

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-7761	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*46*27(不含支架)
KT-XQD-7761	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*46*27(不含支架)
KT-XQD-7761	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥3600	1000*46*27(不含支架)
KT-XQD-7761	48	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥4800	1000*72*31(不含支架)
KT-XQD-7761	72	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥7200	1000*72*31(不含支架)



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-10米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

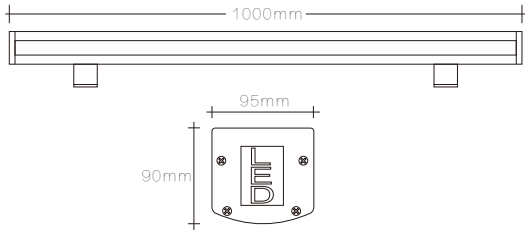

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-017	54	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥5400	1000*95*90(不含支架)
KT-XQD-017	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥10800	1000*95*90(不含支架)





产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ 可根据需求选择两/三面发光，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

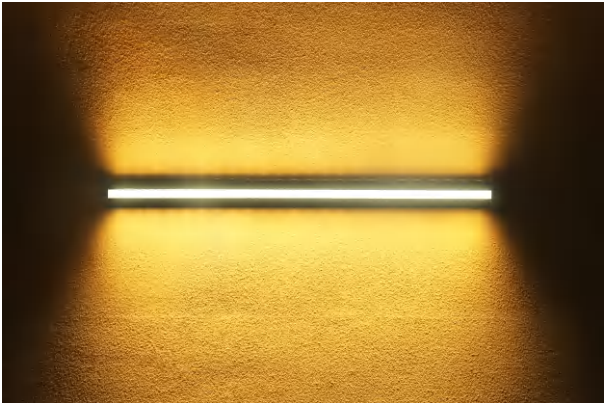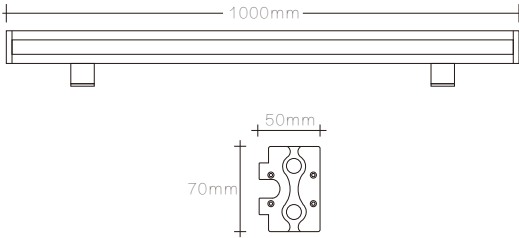

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-1745	18*2+12W	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥4800	1000*50*70(不含支架)
KT-XQD-1745	24*2+12W	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥6000	1000*80*70(不含支架)




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

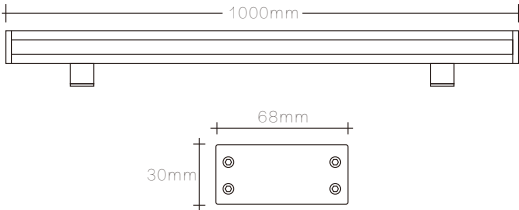

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-7781	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	1000*68*30(不含支架)
KT-XQD-7781	48	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥4800	1000*68*30(不含支架)




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-10米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP67防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

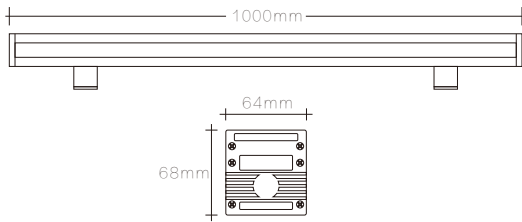

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-7744	48	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥4800	1000*64*68不含支架
KT-XQD-7744	72	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥7200	1000*64*68不含支架




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离5-10米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

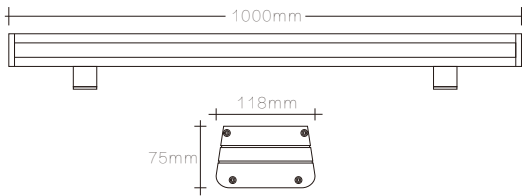

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-7780	72	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥7200	1000*118*75不含支架
KT-XQD-7780	108	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥10800	1000*118*75不含支架




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

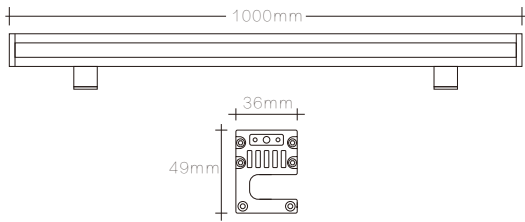

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-7782	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥1800	1000*36*49不含支架
KT-XQD-7782	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*36*49不含支架




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

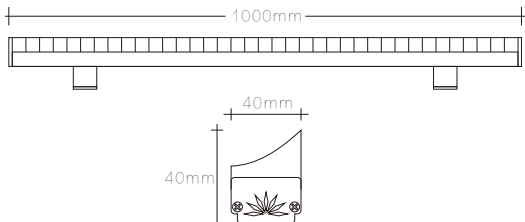

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-7779	24	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥2400	1000*40*40不含支架
KT-XQD-7779	48	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°60	≥80	≥4800	1000*40*40不含支架




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

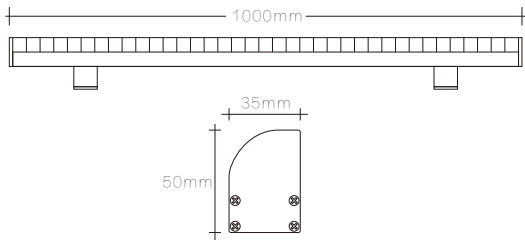

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-018	18	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°*60	≥80	≥1800	1000*35*50(不含支架)




产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

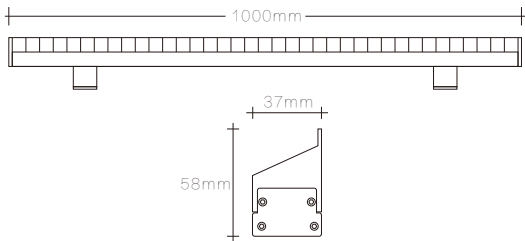

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XQD-7782	18	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°*60	≥80	≥1800	1000*37*58(不含支架)
KT-XQD-7782	24	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°*60	≥80	≥2400	1000*37*58(不含支架)
KT-XQD-7782	36	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10°*60	≥80	≥3600	1000*37*58(不含支架)




产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

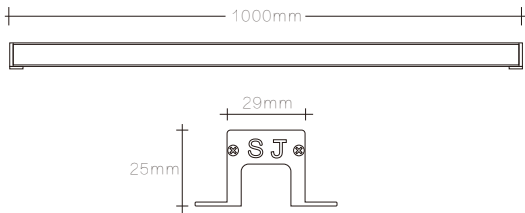


型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXTD-004	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*29*25(不含支架)
KT-SMXTD-004	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*29*25(不含支架)
KT-SMXTD-004	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*29*25(不含支架)

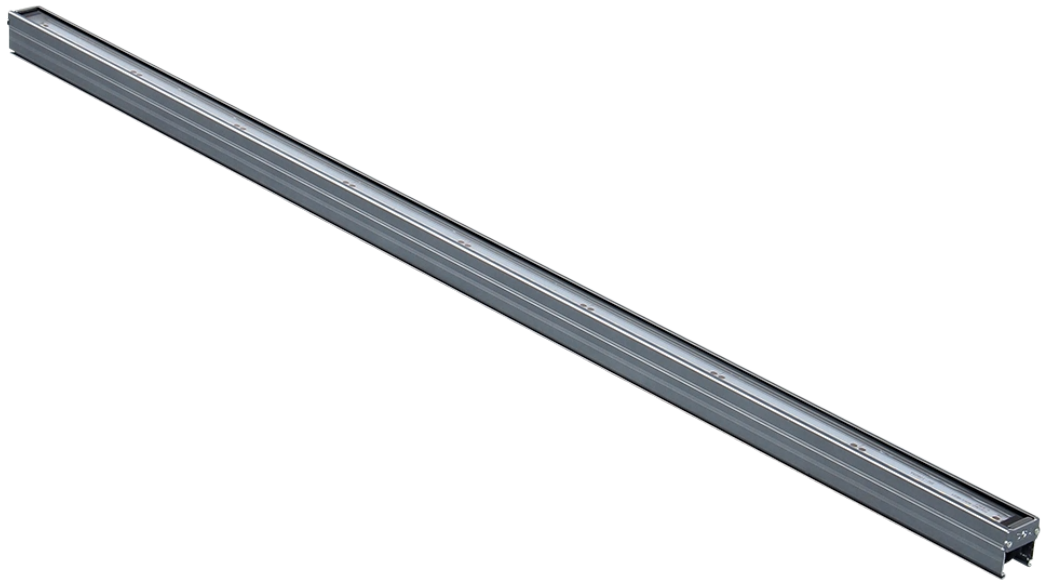

产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

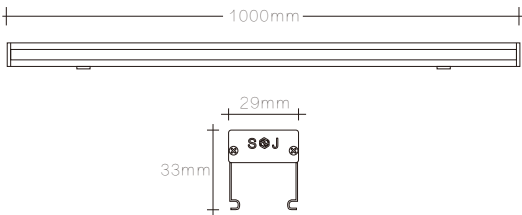

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXTD-001	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120/10*45/20*60	≥80	≥1000	1000*29*33不含支架
KT-SMXTD-001	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120/10*45/20*60	≥80	≥1200	1000*29*33不含支架
KT-SMXTD-001	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120/10*45/20*60	≥80	≥1500	1000*29*33不含支架

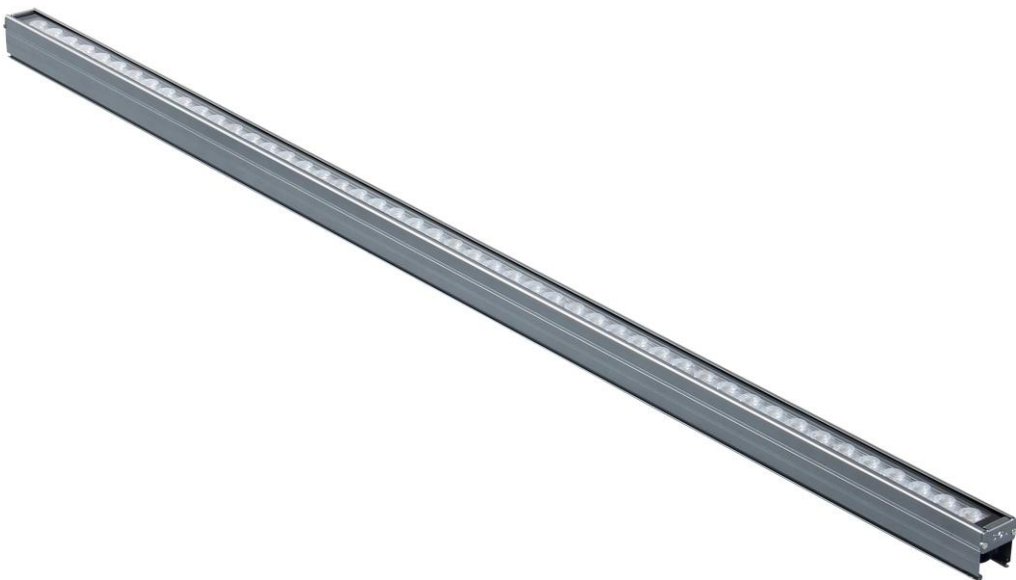

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

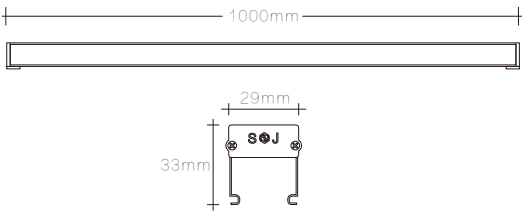

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXTD-002	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10*60	≥80	≥1200	1000*29*33不含支架



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

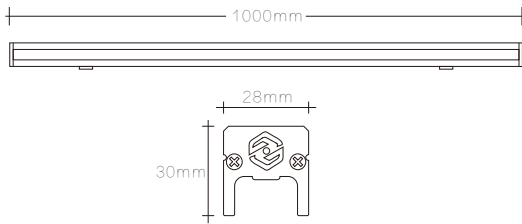

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXTD-002	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10*45/20*60	≥80	≥1200	1000*28*30(不含支架)



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

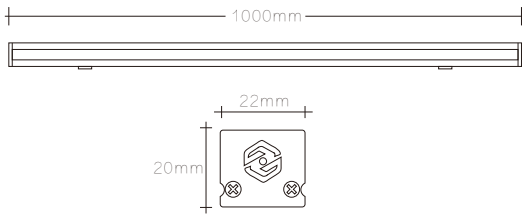

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXQD-032	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10*60	≥80	≥1200	1000*22*20(不含支架)



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ 带挡光板，IP65防水等级。

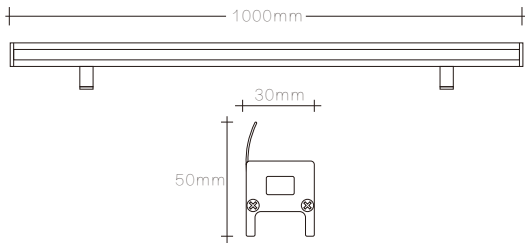

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXTD-011	9	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥900	1000*30*50(不含支架)
KT-SMXTD-011	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*30*50(不含支架)
KT-SMXTD-011	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*30*50(不含支架)

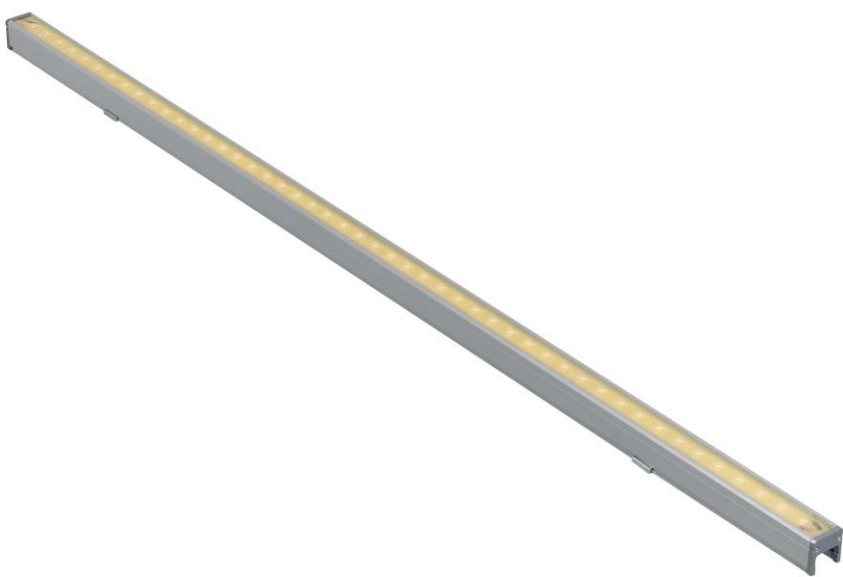

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、铝材面盖；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

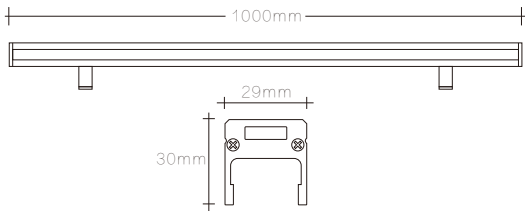

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXTD-013	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*29*30(不含支架)



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

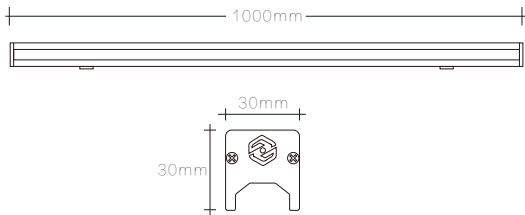

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXTD-014	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*30*30(不含支架)
KT-SMXTD-014	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*30*30(不含支架)
KT-SMXTD-014	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*30*30(不含支架)



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

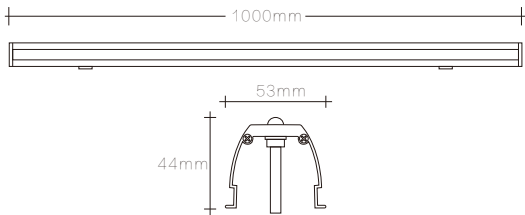

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXTD-009	9	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥900	1000*53*44(不含支架)
KT-SMXTD-009	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*53*44(不含支架)
KT-SMXTD-009	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*53*44(不含支架)

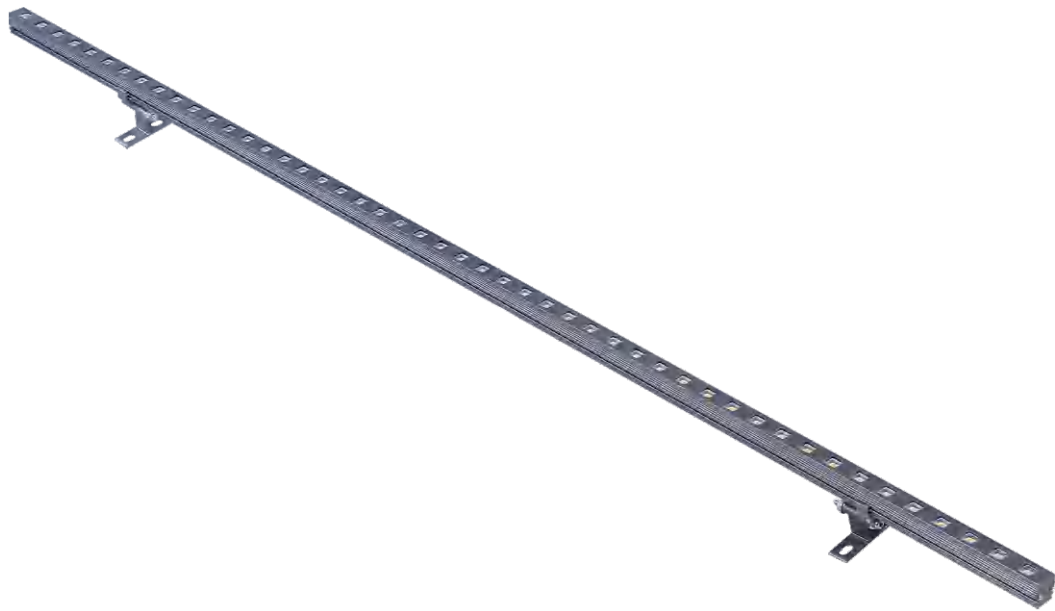

产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、铝材面盖；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

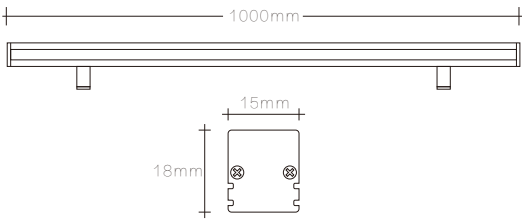

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2290	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	60/120	≥80	≥1000	1000*15*18不含支架
KT-XTD-2290	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	60/120	≥80	≥1200	1000*15*18不含支架
KT-XTD-2290	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	60/120	≥80	≥1500	1000*15*18不含支架

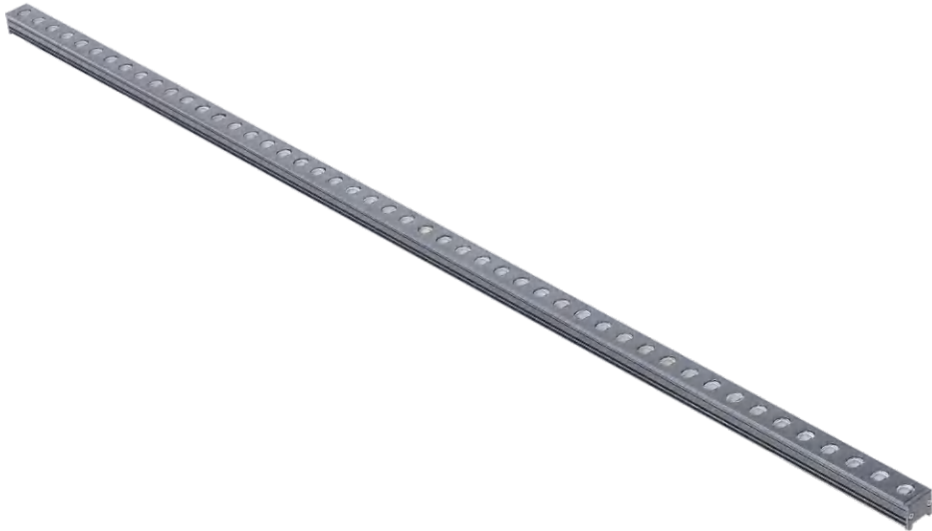

产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、铝材面盖；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

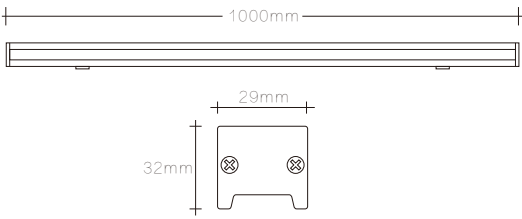

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2281	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60	≥80	≥1000	1000*29*32不含支架
KT-XTD-2281	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60	≥80	≥1200	1000*29*32不含支架
KT-XTD-2281	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60	≥80	≥1500	1000*29*32不含支架

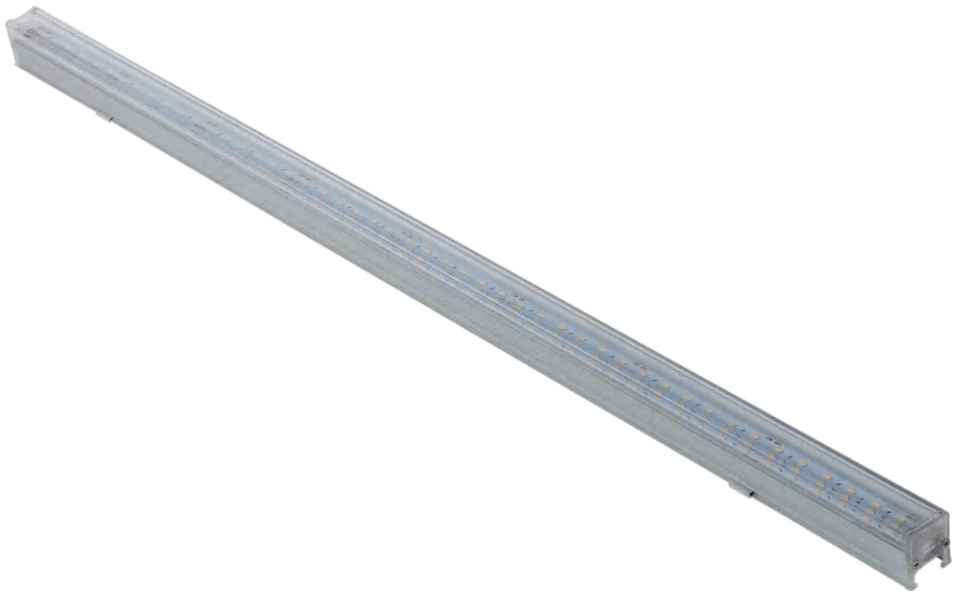

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

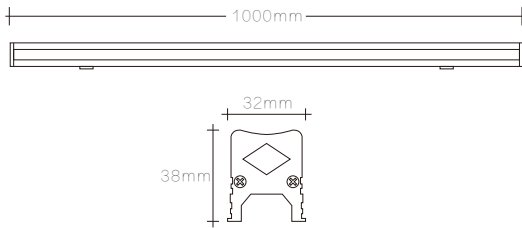

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2280	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*32*38不含支架
KT-XTD-2280	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*32*38不含支架
KT-XTD-2280	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*32*38不含支架



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

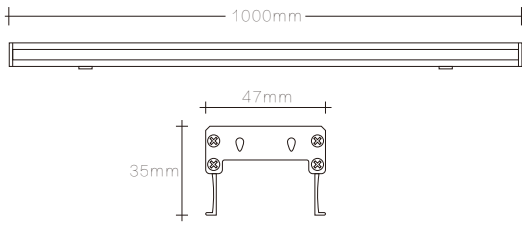

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2293	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120	≥80	≥1000	1000*47*35不含支架
KT-XTD-2293	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120	≥80	≥1200	1000*47*35不含支架
KT-XTD-2293	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120	≥80	≥1500	1000*47*35不含支架

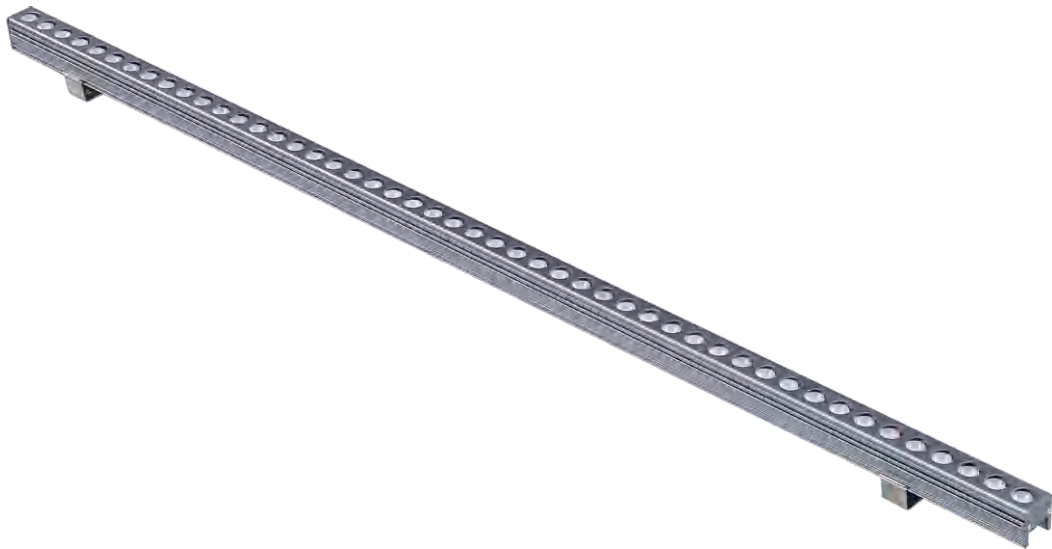



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、铝材面盖；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ 可根据需要加装挡光板，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2284	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10°45/20°60	≥80	≥1000	1000*26*28不含支架
KT-XTD-2284	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10°45/20°60	≥80	≥1200	1000*26*28不含支架
KT-XTD-2284	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10°45/20°60	≥80	≥1500	1000*26*28不含支架

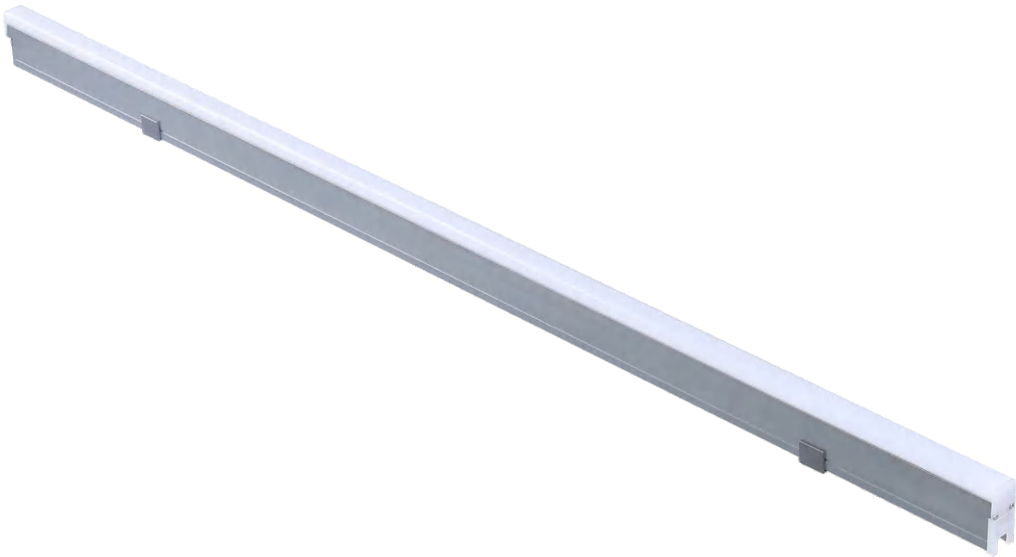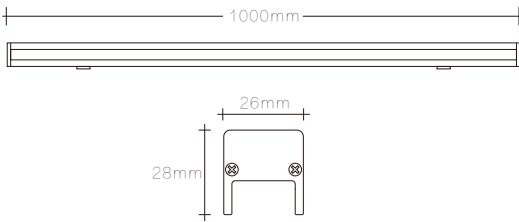


产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。


型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2285	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*20*48不含支架
KT-XTD-2285	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*20*48不含支架
KT-XTD-2285	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*20*48不含支架

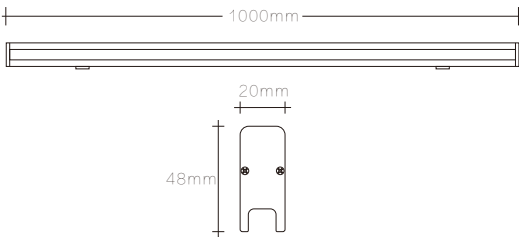

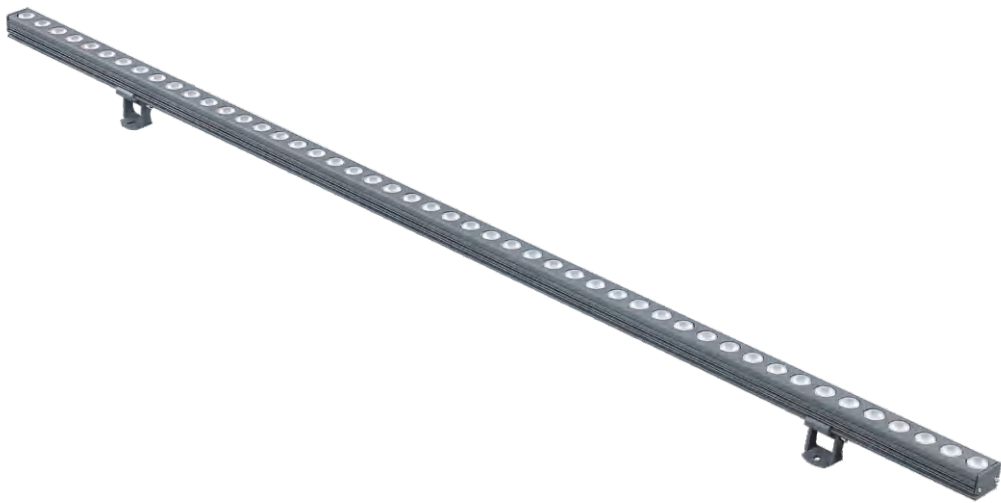

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、铝材面盖；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ 可根据需要加装挡光板，IP65防水等级。

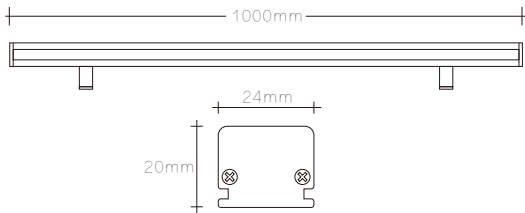

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2283	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10°45/20°60	≥80	≥1000	1000*24*20不含支架
KT-XTD-2283	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10°45/20°60	≥80	≥1200	1000*24*20不含支架
KT-XTD-2283	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10°45/20°60	≥80	≥1500	1000*24*20不含支架



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

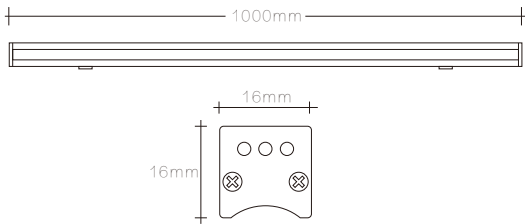

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2287	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*16*16不含支架
KT-XTD-2287	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*16*16不含支架
KT-XTD-2287	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*16*16不含支架

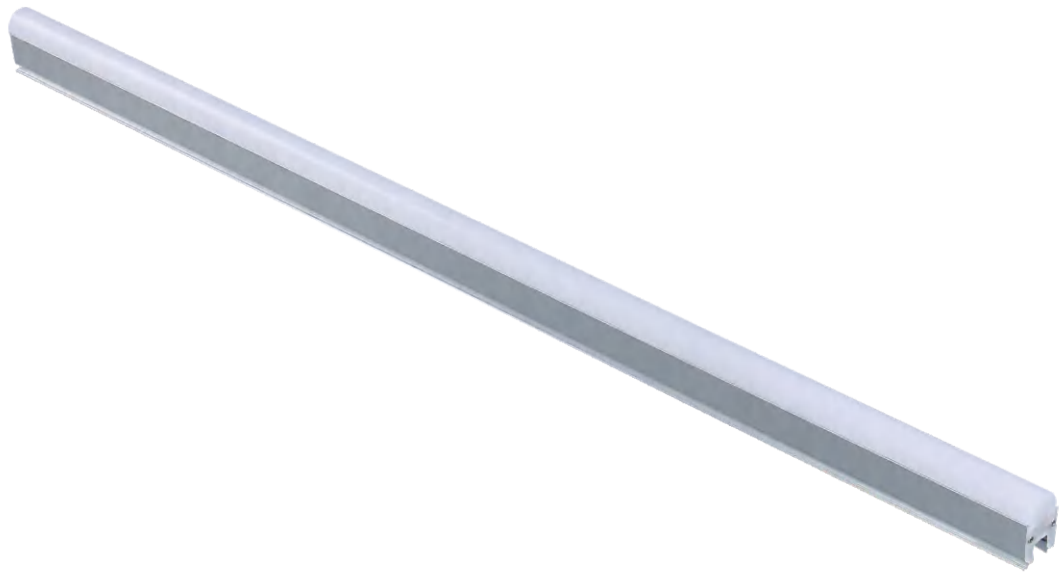

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

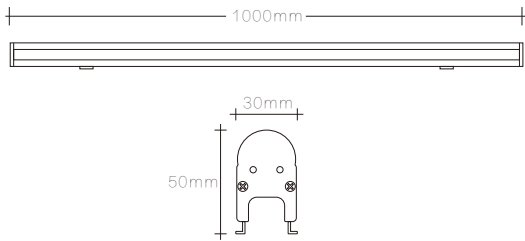

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2288	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*30*50(不含支架)
KT-XTD-2288	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*30*50(不含支架)
KT-XTD-2288	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*30*50(不含支架)



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

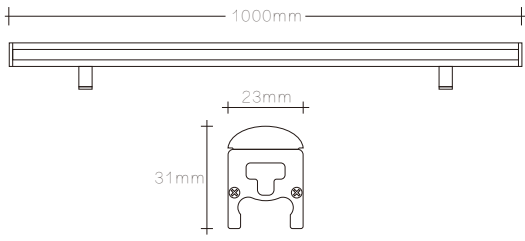

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2289	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*23*31(不含支架)
KT-XTD-2289	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*23*31(不含支架)
KT-XTD-2289	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*23*31(不含支架)

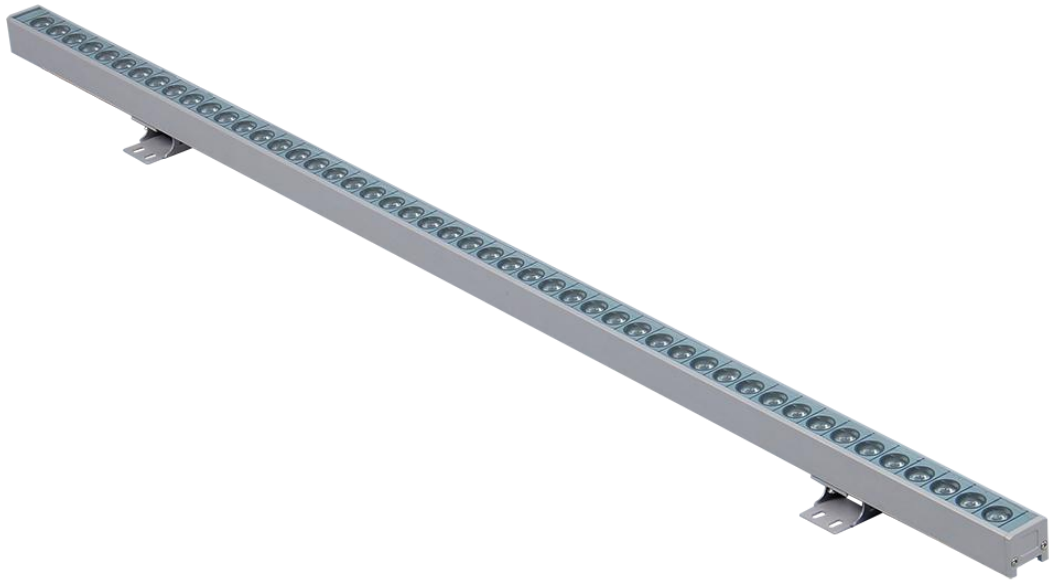

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

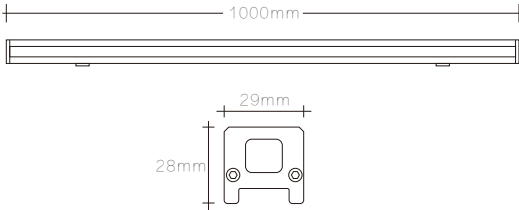

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SMXTD-005	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10°45/20°60	≥80	≥1200	1000*29*28不含支架



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

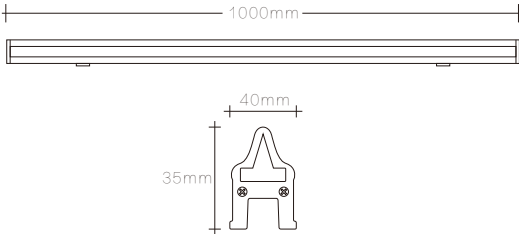

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2227	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	60	≥80	≥1000	1000*40*35不含支架
KT-XTD-2227	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	60	≥80	≥1200	1000*40*35不含支架
KT-XTD-2227	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	60	≥80	≥1500	1000*40*35不含支架



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

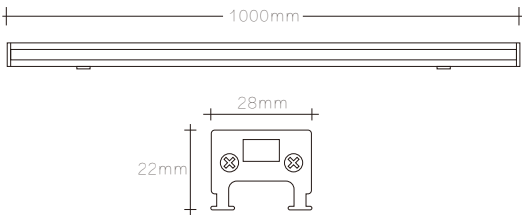

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-003	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120/10*45/20*60	≥80	≥1000	960*28*22(不含支架)
KT-XTD-003	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120/10*45/20*60	≥80	≥1200	960*28*22(不含支架)
KT-XTD-003	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120/10*45/20*60	≥80	≥1500	960*28*22(不含支架)

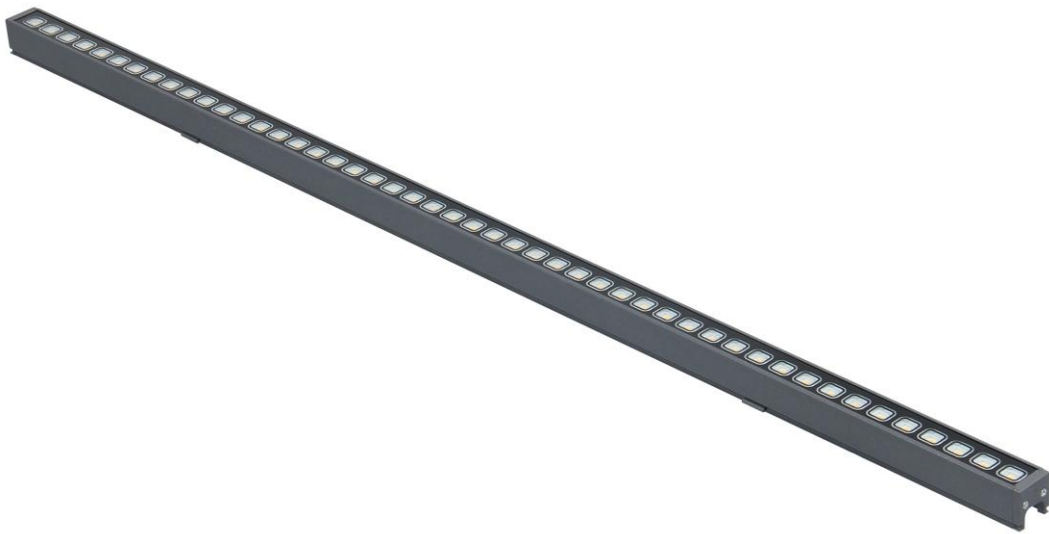

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

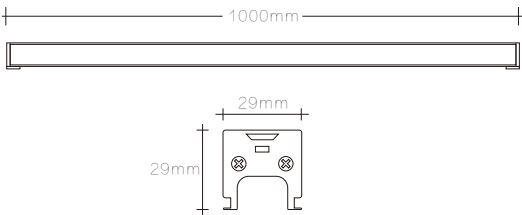

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-002	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	965*29*22(不含支架)
KT-XTD-002	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	965*29*22(不含支架)
KT-XTD-002	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	965*29*22(不含支架)



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、铝材面盖；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

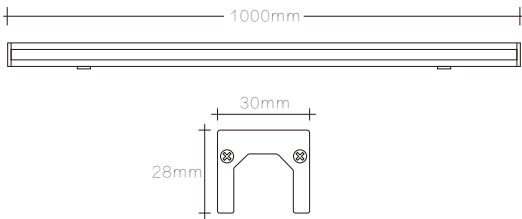

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2296	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*30*28不含支架
KT-XTD-2296	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*30*28不含支架
KT-XTD-2296	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*30*28不含支架

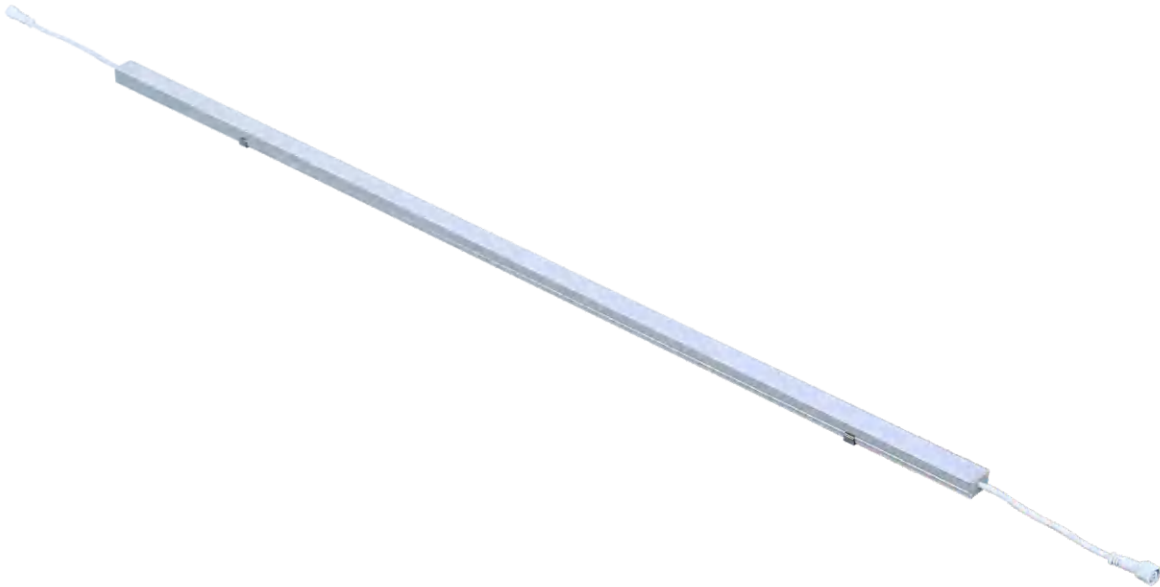

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，IP65防水等级。

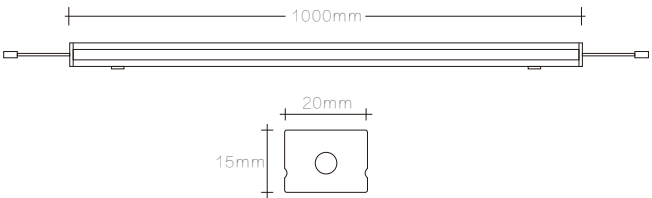

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2292	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*20*15不含支架
KT-XTD-2292	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*20*15不含支架
KT-XTD-2292	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*20*15不含支架



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

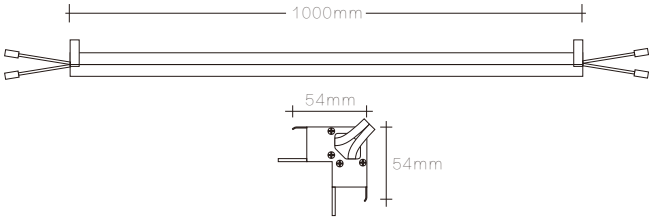

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-22107	10*2	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥2000	1000*54*54不含支架
KT-XTD-22107	12*2	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥2400	1000*54*54不含支架
KT-XTD-22107	15*2	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥3000	1000*54*54不含支架



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

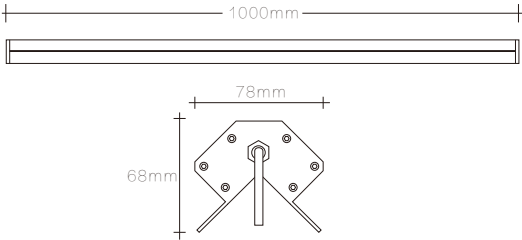

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-22101	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*20*46不含支架
KT-XTD-22101	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*20*46不含支架
KT-XTD-22101	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*20*46不含支架

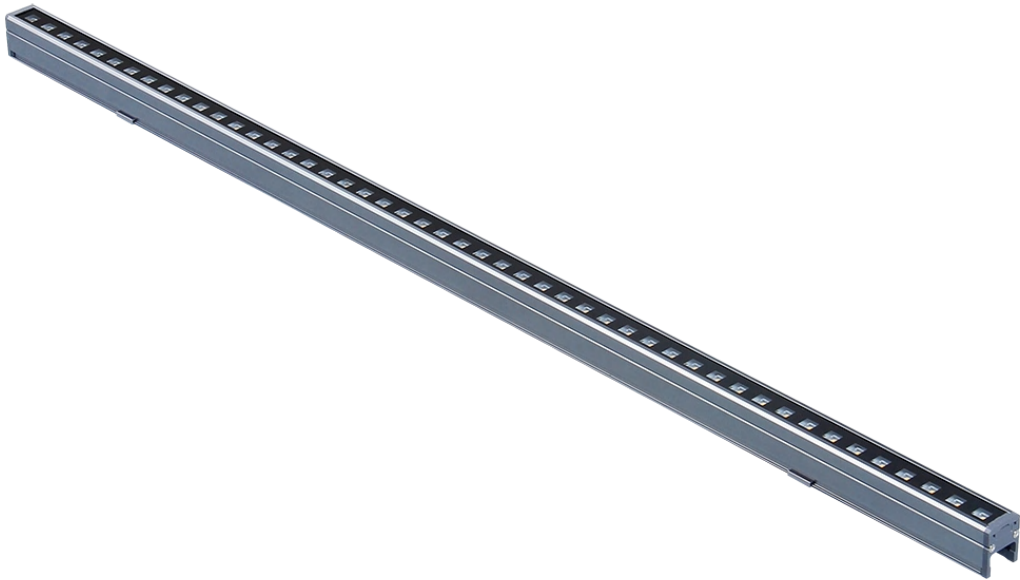

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

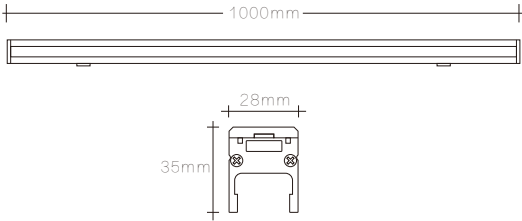

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2299	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*28*35不含支架
KT-XTD-2299	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*28*35不含支架
KT-XTD-2299	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*28*35不含支架



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

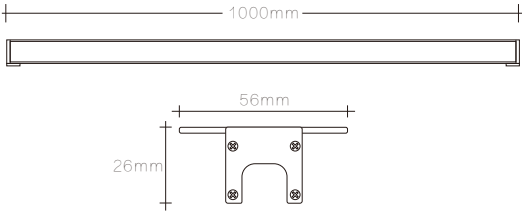

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2295	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*56*26不含支架
KT-XTD-2295	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*56*26不含支架
KT-XTD-2295	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*56*26不含支架

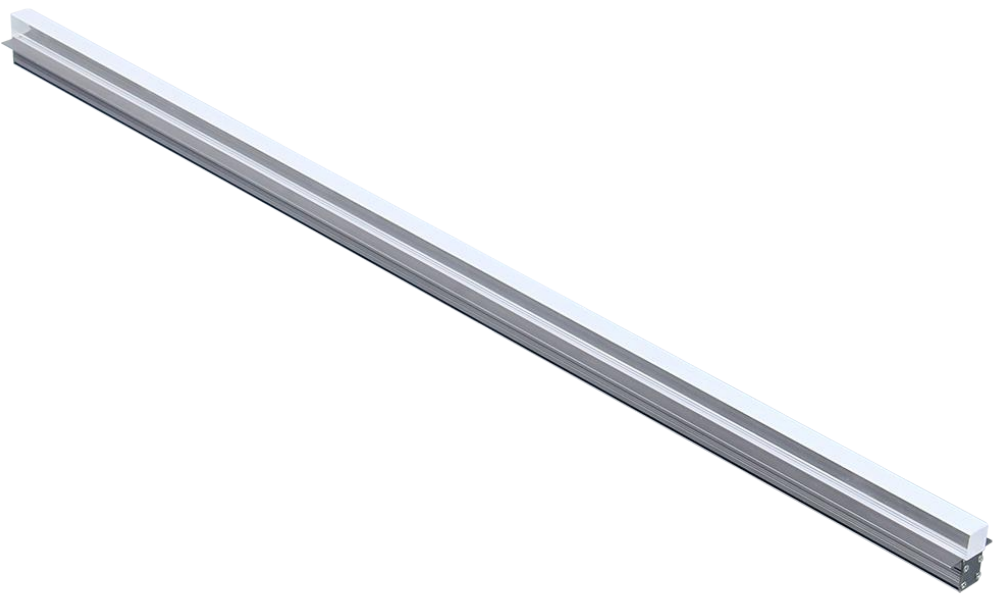

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

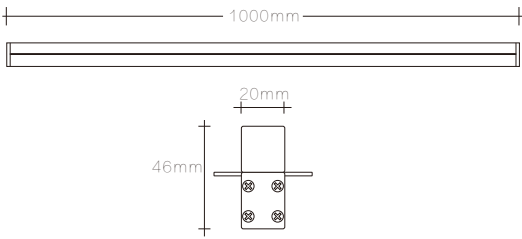

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-22101	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*20*46不含支架
KT-XTD-22101	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*20*46不含支架
KT-XTD-22101	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*20*46不含支架



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、铝材面盖；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

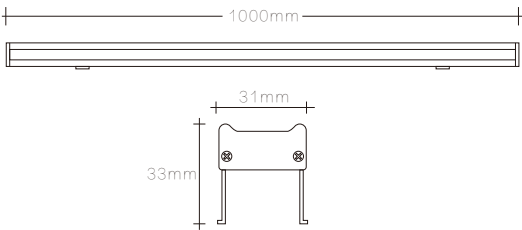

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2205	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120	≥80	≥1000	1000*31*33不含支架
KT-XTD-2205	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120	≥80	≥1200	1000*31*33不含支架
KT-XTD-2205	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/120	≥80	≥1500	1000*31*33不含支架



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、铝材面盖；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行定制；
- ◆ IP65防水等级。

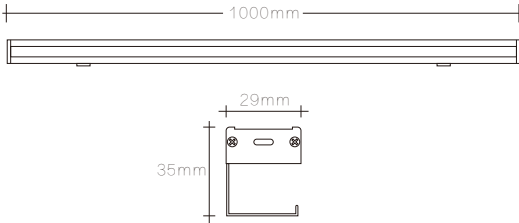

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-22105	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/60/10*45/20*60	≥80	≥1200	1000*29*35不含支架

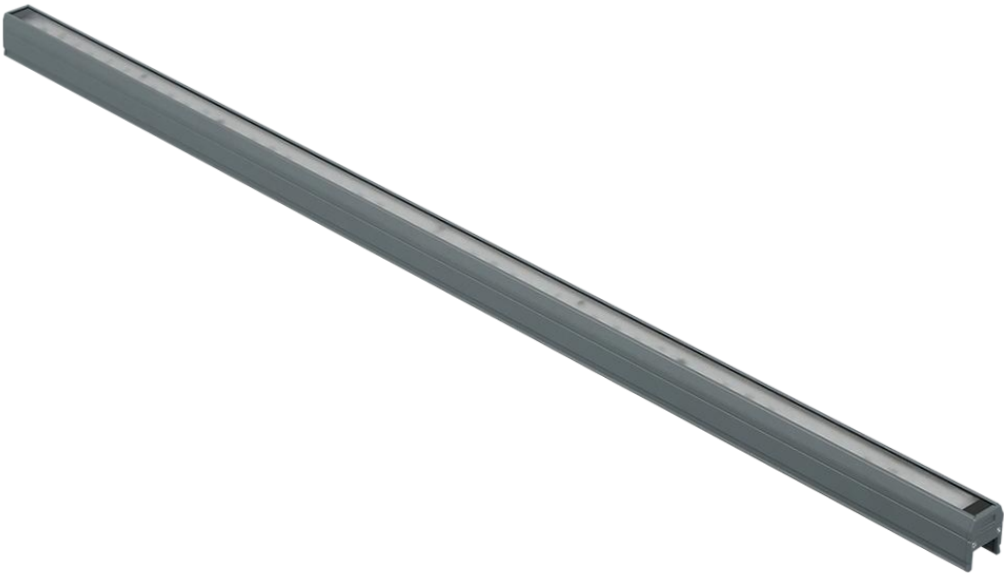

产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离**1-2**米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

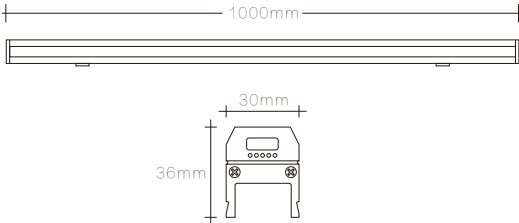

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-22102	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*30*36不含支架
KT-XTD-22102	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*30*36不含支架
KT-XTD-22102	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*30*36不含支架

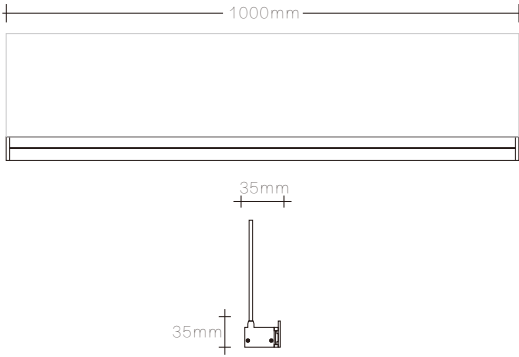

产品特征



- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

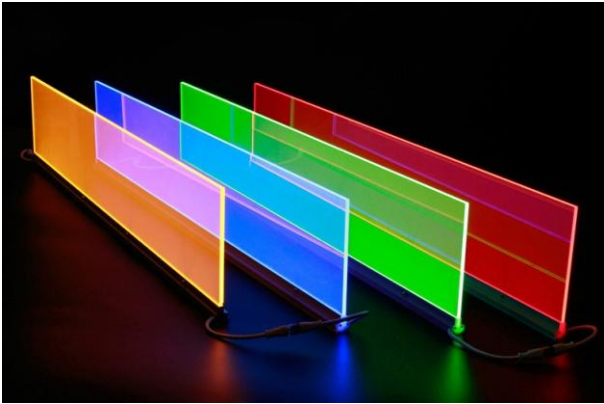

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-2255	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*35*35(不含支架)
KT-XTD-2255	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*35*35(不含支架)
KT-XTD-2255	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*35*35(不含支架)

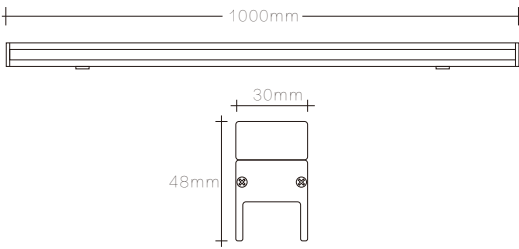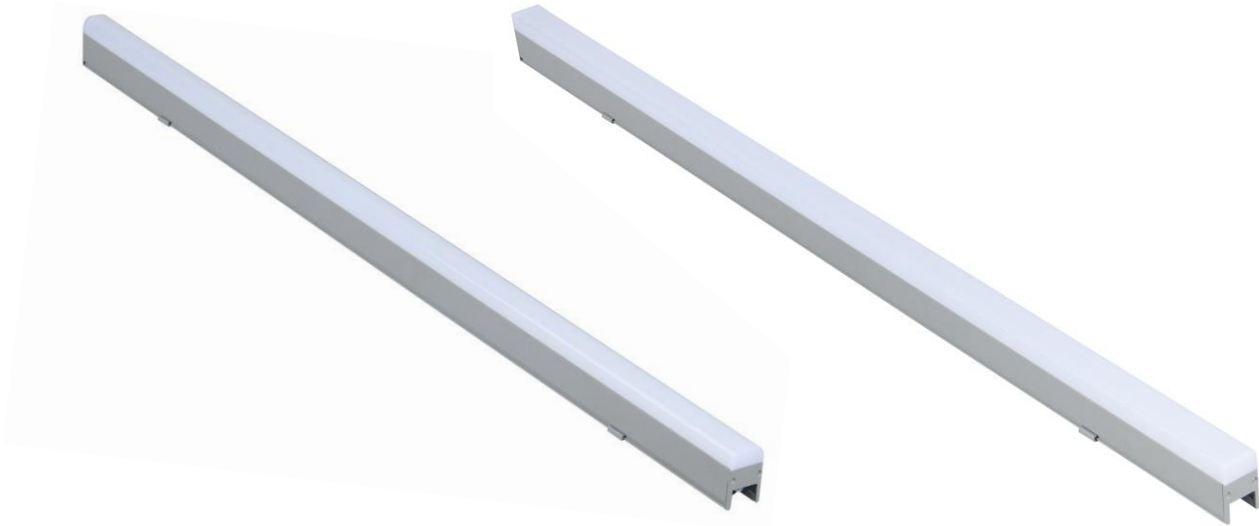

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、亚克力面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-XTD-22108	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1000	1000*30*48(不含支架)
KT-XTD-22108	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	1000*30*48(不含支架)
KT-XTD-22108	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1500	1000*30*48(不含支架)



产品特征

- ◆ 高透光亚克力灯体，耐用不发黄，可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。

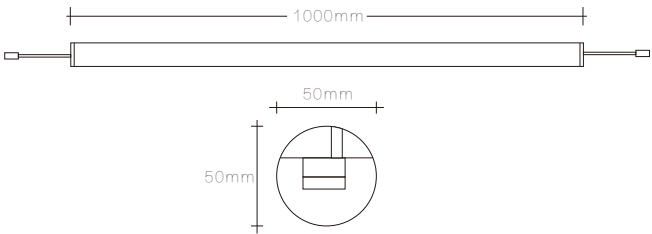

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-HLG-6625	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	360	≥80	≥1000	1000*50*50(不含支架)
KT-HLG-6625	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	360	≥80	≥1200	1000*50*50(不含支架)
KT-HLG-6625	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	360	≥80	≥1500	1000*50*50(不含支架)



产品特征


- ◆ 优质亚克力灯体；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 多种颜色提供选择，灯具长度可根据需求进行定制，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-LSD-1101	定制	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	360	≥80	≥100	定制



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离**1-10米**，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。



型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-558	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥300	Φ98
KT-TGD-558	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥1200	Φ136
KT-TGD-558	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥1800	Φ182
KT-TGD-558	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥2400	Φ203
KT-TGD-558	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥3600	Φ233



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-20米，多种颜色及发光角度提供选择，可根据需要增加帽檐，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5564	3*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥900	130*160
KT-TGD-5564	6*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	130*180
KT-TGD-5564	12*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	160*200
KT-TGD-5564	24*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥7200	190*230
KT-TGD-5564	36*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥10800	230*260
KT-TGD-5564	72*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥21600	290*425



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-12米，多种颜色及发光角度提供选择，可根据需要增加帽檐，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-006	9	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥900	Φ110*70
KT-TGD-006	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1200	Φ130*70
KT-TGD-006	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	Φ150*70
KT-TGD-006	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥2400	Φ180*80
KT-TGD-006	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	Φ230*90
KT-TGD-006	48	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥4800	Φ280*100



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-12米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5531	3*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥600	110*138*146
KT-TGD-5531	9*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	170*162*215
KT-TGD-5531	18*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	206*185*265
KT-TGD-5531	36*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥7200	240*230*380
KT-TGD-5531	60*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥12000	280*270*390



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-8米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5592	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	170*230
KT-TGD-5592	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥2400	195*230
KT-TGD-5592	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	260*230
KT-TGD-5592	48	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥4800	340*230
KT-TGD-5592	54	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥5400	440*230
KT-TGD-5592	72	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥7200	600*230



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离2-4米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5565	3*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥900	75*75*94
KT-TGD-5565	7*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1400	102*102*105



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-8米，多种颜色及发光角度提供选择，可根据需要增加帽檐，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5553	9*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	130*130*215
KT-TGD-5553	16*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3200	170*170*245
KT-TGD-5553	36*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥7200	200*200*345



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-10米，多种颜色及发光角度提供选择，可根据需要增加帽檐，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5605	16*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥3200	150*150*205
KT-TGD-5605	24*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥4800	175*175*230
KT-TGD-5605	36*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥7200	200*200*250



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5535	5*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1000	90*90*100
KT-TGD-5535	9*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	120*120*120
KT-TGD-5535	16*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3200	150*150*140



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-10米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5570	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	200*200*50
KT-TGD-5570	72	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥7200	420*200*50



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5571	3*1	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥300	78*60*120
KT-TGD-5571	3*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥900	78*60*120



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，可根据需要增加帽檐，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5522	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	135*135*75
KT-TGD-5522	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥2400	160*160*100
KT-TGD-5522	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	190*190*100



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-5米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-YZD-001	10*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥2000	Φ200
KT-YZD-001	12*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥2400	Φ200



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离2-5米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-559	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥1800	Φ210*190
KT-TGD-559	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥2400	Φ235*200
KT-TGD-559	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥3600	Φ270*215
KT-TGD-559	60	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥6000	Φ310*230



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-8米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-66351	18*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥3600	Φ175
KT-TGD-66351	24*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥4800	Φ200



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-12米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5583	9*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	Φ130
KT-TGD-5583	18*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	Φ160
KT-TGD-5583	24*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥4800	Φ200
KT-TGD-5583	36*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥7200	Φ250
KT-TGD-5583	54*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥10800	Φ300



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-10米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5589	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1200	129*139*176
KT-TGD-5589	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	154*168*189
KT-TGD-5589	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥2400	182*149*205
KT-TGD-5589	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	200*214*221
KT-TGD-5589	50	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥5000	232*240*247



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-12米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5563	3*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥900	Φ80
KT-TGD-5563	6*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	Φ125
KT-TGD-5563	12*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	Φ158
KT-TGD-5563	24*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥7200	Φ205
KT-TGD-5563	36*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥10800	Φ255



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-10米，多种颜色及发光角度提供选择，可根据需要增加帽檐，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5540	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	200*148*80
KT-TGD-5540	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥2400	200*148*80
KT-TGD-5540	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	240*148*80
KT-TGD-5540	48	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥4800	360*148*80
KT-TGD-5540	72	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥7200	480*148*80



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-8米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5569	9*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥2700	230*95*100
KT-TGD-5569	18*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥5400	480*95*100



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离2-5米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

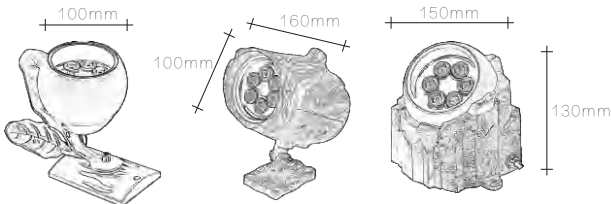

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5575	3*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥900	140*80*140
KT-TGD-5575	6*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	160*100*160



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-8米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

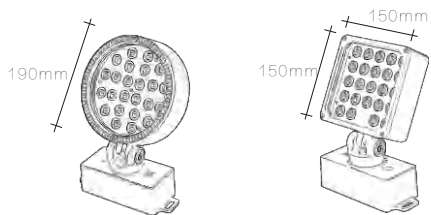

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5539	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1800	130*90*295
KT-TGD-5539	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥2400	190*190*325
KT-TGD-5539	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥3600	190*190*325



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

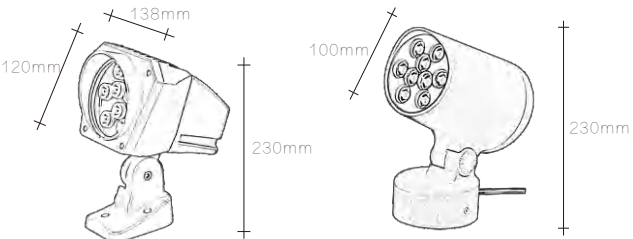

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5596	4*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥1200	80*205
KT-TGD-5596	9*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥2700	100*230



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

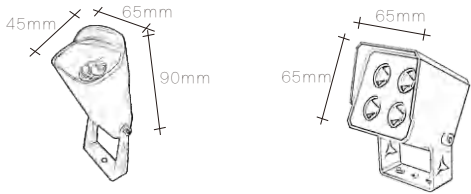

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5593	3*1	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥300	65*65*82
KT-TGD-5593	3*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥600	65*65*82
KT-TGD-5593	4*1	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥400	65*65*82
KT-TGD-5593	4*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥800	65*65*82



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-2米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5596	7	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥700	70*70

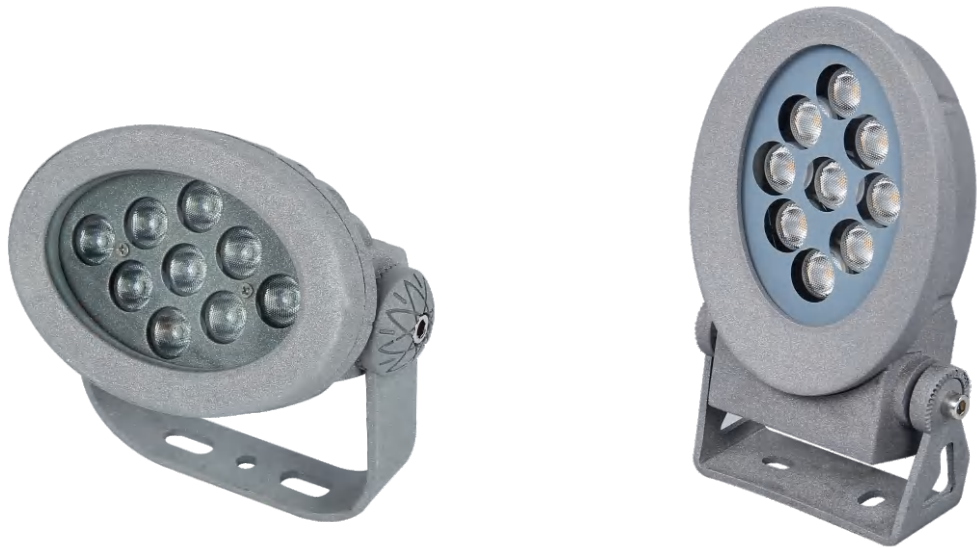

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-12米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

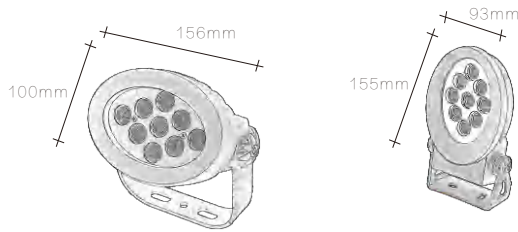

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5566	9*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥2700	156*100*145
KT-TGD-5566	18*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥5400	198*125*175
KT-TGD-5566	36*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥10800	268*180*245



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离2-5米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5598	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥1200	Φ150
KT-TGD-5598	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥1800	Φ180
KT-TGD-5598	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥2400	Φ205
KT-TGD-5598	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥3600	Φ230



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离10-20米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-003	72	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥7200	274*286*36
KT-TGD-003	144	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥14400	345*358*38
KT-TGD-003	300	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥30000	490*513*45



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离10-50米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

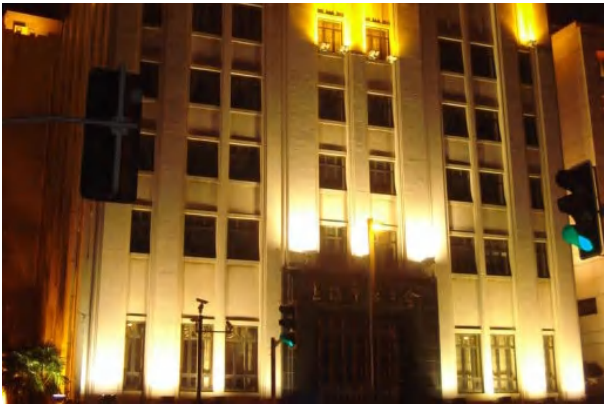

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-005	400	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥40000	505*410*95
KT-TGD-005	600	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥60000	550*805*95



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离10-50米，多种颜色及发光角度提供选择，IP67防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5576	16*1.5*6	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥14400	510*350*335
KT-TGD-5576	24*1.5*6	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥21600	585*400*335
KT-TGD-5576	36*1.5*6	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥32400	705*480*335



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离10-50米，多种颜色及发光角度提供选择，IP67防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5577	144*1.5	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥21600	600*210*250
KT-TGD-5577	144*1.5*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥43200	600*420*250



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可投射距离**5-10**米，IP65防水等级。



应用范围


照亮桥梁、树木等。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CHD-001	48	AC220	R/G/B/Y	5*180	≥80	≥4800	305*145*70



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围

应用于建筑外墙、桥梁、道路、园林景观等。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5595	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1200	Φ160*140



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可投射距离20-50米，多种颜色提供选择，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。




型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-YSG-4406	9*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	3	≥80	≥2700	140*140*110
KT-YSG-4406	16*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	3	≥80	≥4800	185*185*120



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离2-50米，多种颜色及发光角度提供选择，IP67防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-YSG-5554	9*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	3	≥80	≥2700	135*135*75
KT-YSG-5554	18*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	3	≥80	≥5400	275*135*75
KT-YSG-5554	27*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	3	≥80	≥8100	405*135*75
KT-YSG-5554	36*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	3	≥80	≥10800	275*275*75



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可投射距离20-30米，多种颜色提供选择，IP65防水等级。

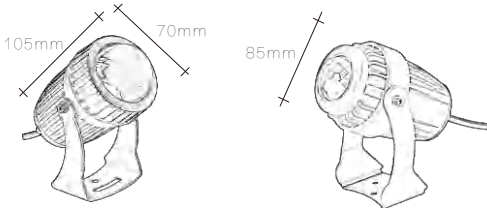

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-YSG-4407	10	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5	≥80	≥1000	70*105



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可投射距离20-50米，多种颜色提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-YSG-4410	8*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5	≥80	≥2400	155*90
KT-YSG-4410	12*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5	≥80	≥3600	150*130



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可投射距离20-50米，多种颜色提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-YSG-001	9*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5	≥80	≥2700	132*125*80
KT-YSG-001	18*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5	≥80	≥5400	256*125*80
KT-YSG-001	24*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5	≥80	≥7200	370*125*80
KT-YSG-001	36*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5	≥80	≥10800	455*125*80



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

应用范围

应用于古建筑及其他建筑物瓦面打亮。




型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1108	6	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥600	190*168



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于古建筑及其他建筑物瓦面打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-11301	6+3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60	≥80	≥900	160*190



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于古建筑及其他建筑物瓦面打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-11061	6+3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60	≥80	≥900	175*190



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

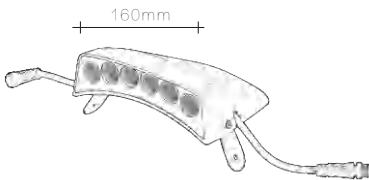

应用范围



应用于古建筑及其他建筑物瓦面打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1131	6	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥600	160*130



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

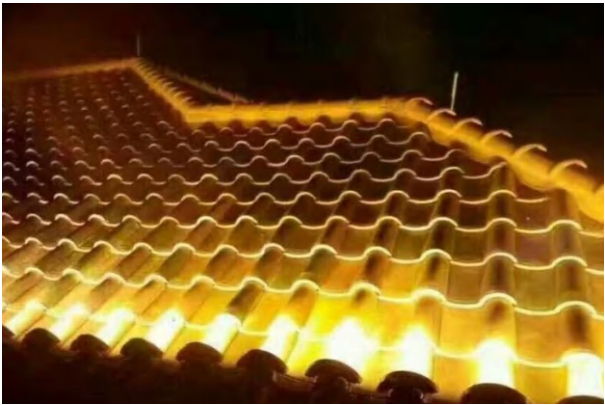

应用范围


应用于古建筑及其他建筑物瓦面打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1101	6	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥600	210*40



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于古建筑及其他建筑物瓦面打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1121	6+2	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥800	180*115



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于古建筑及其他建筑物瓦面打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1102	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥300	108*35
KT-WLD-1102	4	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥400	108*35



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于古建筑及其他建筑物瓦面打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1103	9	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥900	220*90
KT-WLD-1103	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥1200	220*90



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于古建筑及其他建筑物瓦面打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1104	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥300	100*115
KT-WLD-1104	6	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥600	130*145



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离**2-5**米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行拼接；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围

应用于照亮建筑柱子或树木，也可当洗墙灯来用。




型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1146	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥300	55*51



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行拼接；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围


应用于照亮柱子或树木。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1144	60	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥6000	Φ520*140



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行拼接；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围


应用于照亮柱子或树木。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1132	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥300	65*68



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离2-5米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行拼接；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围


应用于照亮柱子或树木。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-11035	48	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	30/45/60/10*60	≥80	≥4800	Φ360



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于照亮柱子或树木。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-11133	48	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥4800	Φ325*50



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离2-5米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行拼接；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围


应用于照亮柱子或树木。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1143	48	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥4800	Φ335*150



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，灯具长度可根据需求进行拼接；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围

应用于照亮建筑柱子或树木，也可当洗墙灯来用。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WLD-1131	6	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90/10*60	≥80	≥600	166*42*75



产品特征

- ◆ 铝材灯体，外观颜色可根据需求定制；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。




型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8830	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	Φ135



产品特征

- ◆ 塑料灯体，可选配轨道安装件直接安装在轨道上进行固定，或通过安装卡扣支架固定；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ IP65防水等级



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8801	1	DC12/DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥100	Φ30
KT-DGY-8801	1.5	DC12/DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥150	Φ40
KT-DGY-8801	2	DC12/DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥200	Φ40



产品特征

- ◆ 塑料灯体，可选配轨道安装件直接安装在轨道上进行固定，或通过安装卡扣支架固定；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ IP65防水等级



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8831	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	100*40



产品特征

- ◆ 塑料灯体；
- ◆ 可实现单色常亮、渐变、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8846	1	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥100	Φ50



产品特征

- ◆ 铝材灯体，外观颜色可根据需求定制；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8833	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	105*105*55
KT-DGY-8833	4.5	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥450	105*105*55



产品特征

- ◆ 铝材灯体，外观颜色可根据需求定制；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。

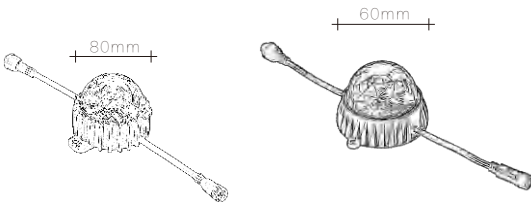

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8822	1	DC12	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥100	Φ30
KT-DGY-8822	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	Φ50
KT-DGY-8822	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	Φ80
KT-DGY-8822	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	Φ100
KT-DGY-8822	4.5	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥450	Φ120



产品特征

- ◆ 可选铝材或塑料灯体，外观颜色可根据需求定制；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。

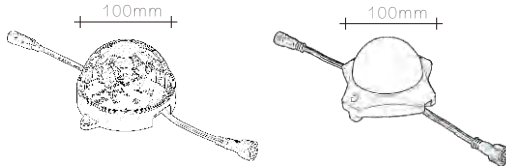

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8802	1.5	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥150	Φ50
KT-DGY-8802	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	Φ100
KT-DGY-8802	4.5	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥450	Φ120
KT-DGY-8802	6	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥600	Φ150
KT-DGY-8802	9	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥900	Φ200



产品特征

- ◆ 铝材灯体，外观颜色可根据需求定制；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8840	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	Φ120*70



产品特征


- ◆ 铝材灯体，外观颜色可根据需求定制；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8841	3.5	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥350	Φ150*115




- 产品特征
- ◆ 铝材灯体，外观颜色可根据需求定制；
 - ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
 - ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8842	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	Φ100*80



- 产品特征
- ◆ 铝材灯体，外观颜色可根据需求定制；
 - ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
 - ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8843	1	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥100	Φ65*85



产品特征

- ◆ 铝材灯体，外观颜色可根据需求定制；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8844	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥300	Φ100*70



产品特征


- ◆ 铝材灯体，外观颜色可根据需求定制；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 直接置于外墙表面固定安装，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DGY-8845	1	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥100	Φ70*65

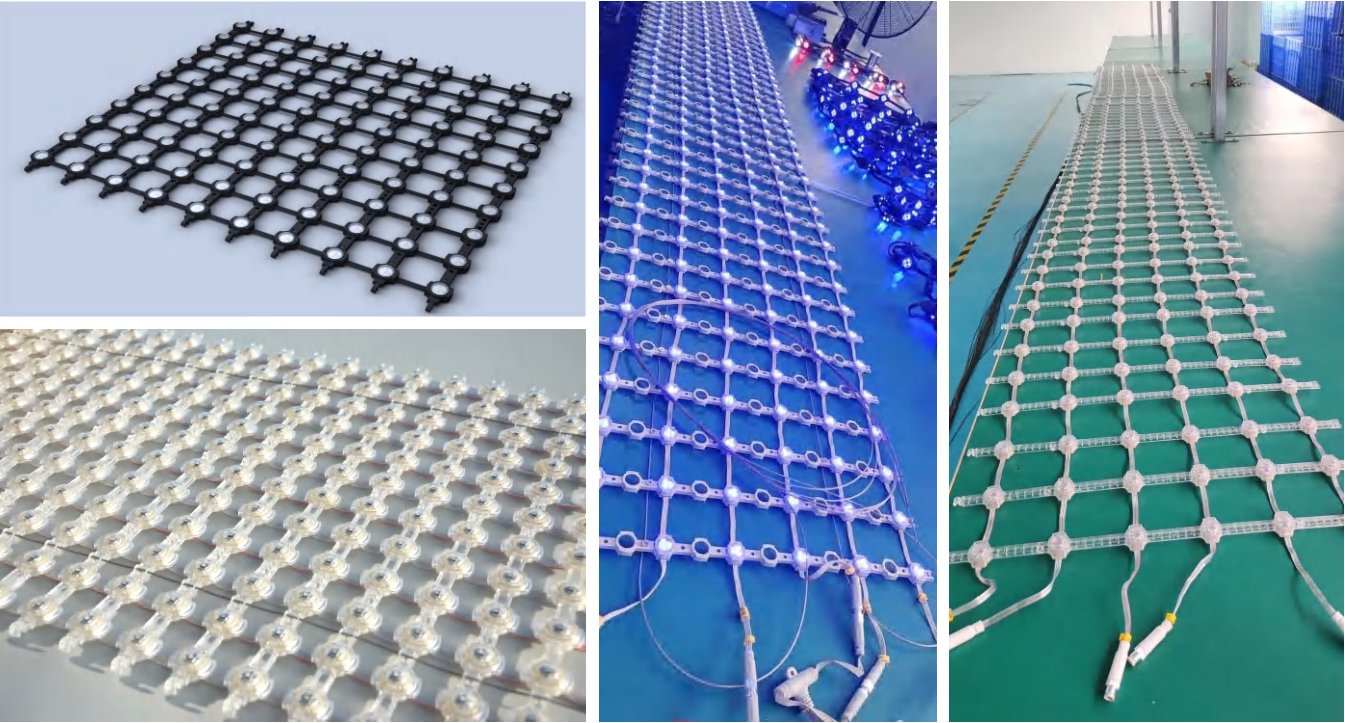

产品特征

- ◆ 可根据需求定制；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB合成真色图像、文字、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ IP67防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、河堤、博物馆、桥梁及其他建筑物外墙。




型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-WGP-001	0.72	DC12	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥72	Φ23



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。

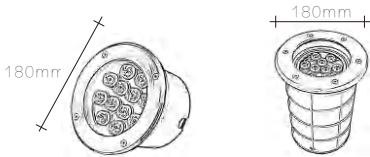

应用范围

应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。



型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DMD-9927	1	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥100	Φ65
KT-DMD-9927	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥300	Φ80
KT-DMD-9927	6	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥600	Φ120
KT-DMD-9927	9	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥900	Φ150
KT-DMD-9927	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1200	Φ180
KT-DMD-9927	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1800	Φ200
KT-DMD-9927	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥2400	Φ220
KT-DMD-9927	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥3600	Φ250
KT-DMD-9927	48	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥4800	Φ300



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围

应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DMD-9928	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	24/45/60	≥80	≥300	Φ100
KT-DMD-9928	5	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	24/45/60	≥80	≥500	Φ120
KT-DMD-9928	10	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	24/45/60	≥80	≥1000	Φ150
KT-DMD-9928	20	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	24/45/60	≥80	≥2000	Φ180
KT-DMD-9928	30	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	24/45/60	≥80	≥3000	Φ200
KT-DMD-9928	50	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	24/45/60	≥80	≥5000	Φ250
KT-DMD-9928	70	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	24/45/60	≥80	≥7000	Φ300



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围

应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DMD-9931	3*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥600	Φ120*120
KT-DMD-9931	9*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1800	Φ200*170
KT-DMD-9931	18*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥3600	Φ250*194



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围

应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DMD-9938	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1800	1000*70*90
KT-DMD-9938	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥2400	1000*70*90
KT-DMD-9938	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥3600	1000*70*90



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 长度可定制，IP65防水等级。



应用范围

应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DMD-9923	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1800	1000*90*75
KT-DMD-9923	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥2400	1000*90*75
KT-DMD-9923	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥3600	100*120*85
KT-DMD-9923	48	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥4800	100*150*85



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围

应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DMD-9932	0.2	DC12	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥20	Φ22
KT-DMD-9932	0.5	DC12	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥50	Φ25
KT-DMD-9932	1	DC12	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥100	Φ32



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 长度可定制，IP65防水等级。



应用范围

应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DMD-9929	1	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥100	Φ80*80
KT-DMD-9929	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥300	Φ100*85
KT-DMD-9929	6	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥600	Φ120*90
KT-DMD-9929	9	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥900	Φ160*90
KT-DMD-9929	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1200	Φ180*90
KT-DMD-9929	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1800	Φ200*90



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围


应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DMD-9937	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥2400	Φ250*230
KT-DMD-9937	36	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥3600	Φ250*230



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围


应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TGD-5598	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60	≥80	≥1800	Φ150*220

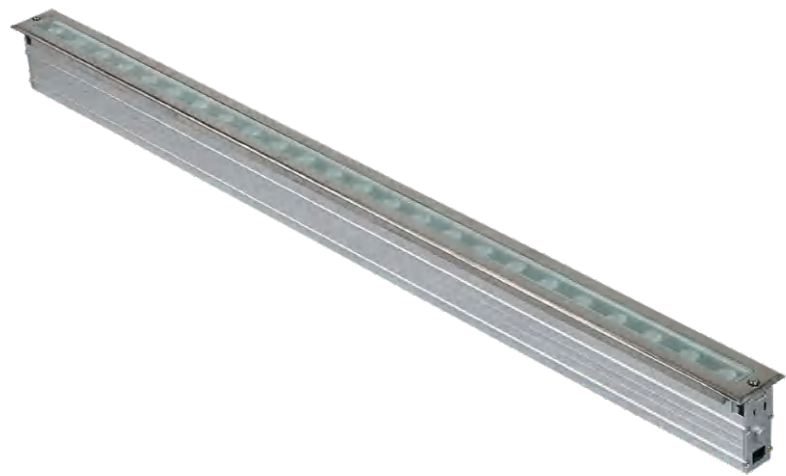

产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围


应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DMD-9922	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1800	52*90*1000
KT-DMD-9922	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥2400	52*90*1000

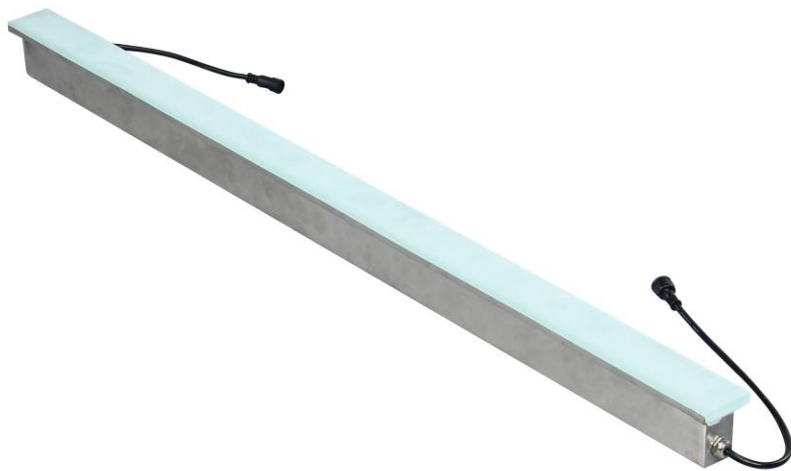

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 长度可定制，IP65防水等级。



应用范围


应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-DZD-112202	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥1200	65*100*1000



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围


应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CDD-66616	9	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥900	160*435
KT-CDD-66616	12	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1200	160*435
KT-CDD-66616	15	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1500	160*435
KT-CDD-66616	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥1800	160*435



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ IP65防水等级。



应用范围

应用于广场、酒店、私人别墅、花园、小区环境美化、旅游景点等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CDD-88824	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥300	Φ70*490



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、CREE灯珠；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 精准照射窗台，线形发光，无叠影；
- ◆ IP5防水等级

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物窗框打亮。




型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CTD-44401	10	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	180	≥80	≥1000	Φ100*69



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、CREE灯珠；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 精准照射窗台，线形发光，无叠影；
- ◆ IP5防水等级



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物窗框打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CTD-44402	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5°120	≥80	≥1800	145*145*53

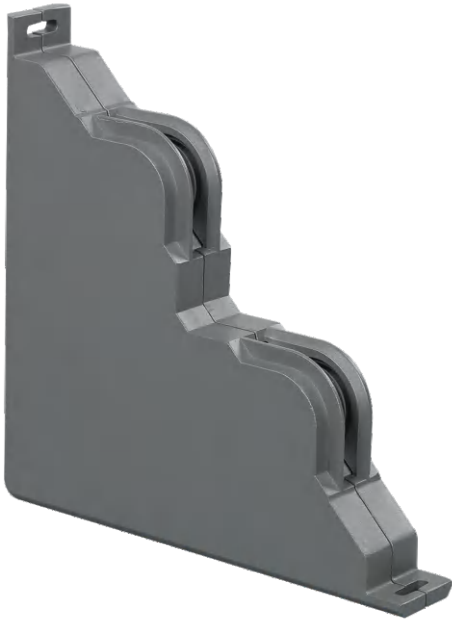

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、CREE灯珠；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 精准照射窗台，线形发光，无叠影；
- ◆ IP5防水等级



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物窗框打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CTD-44417	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	150°10	≥80	≥1800	170*170*45



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、CREE灯珠；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 精准照射窗台，线形发光，无叠影；
- ◆ IP5防水等级

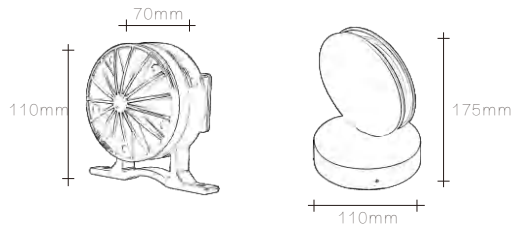

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物窗框打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CTD-44409	3*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	270	≥80	≥900	110*175



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、CREE灯珠；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 精准照射窗台，线形发光，无叠影；
- ◆ IP5防水等级



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物窗框打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CTD-44412	12*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	180	≥80	≥2400	185*40*50



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、CREE灯珠；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 精准照射窗台，线形发光，无叠影；
- ◆ IP5防水等级



应用范围



应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物窗框打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CTD-44404	6	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	180	≥80	≥600	120*53*66
KT-CTD-44404	8	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	180	≥80	≥800	183*70*76



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、CREE灯珠；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 精准照射窗台，线形发光，无叠影；
- ◆ IP5防水等级

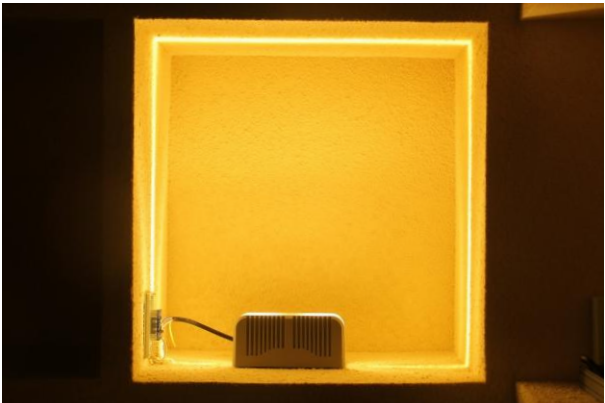

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物窗框打亮。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-CTD-44403	18	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	180	≥80	≥1800	152*70*60



产品特征



- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。

应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物外墙。



型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-BDS-33302	5	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥500	65*160
KT-BDS-33302	10	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥1000	90*160
KT-BDS-33302	15	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥1500	108*200
KT-BDS-33302	20	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥2000	145*200
KT-BDS-33302	24	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥2400	160*300
KT-BDS-33302	5*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥1000	65*160
KT-BDS-33302	10*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥2000	108*300
KT-BDS-33302	15*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥3000	145*300
KT-BDS-33302	20*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥4000	160*300
KT-BDS-33302	24*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/24/45/60	≥80	≥4800	160*300

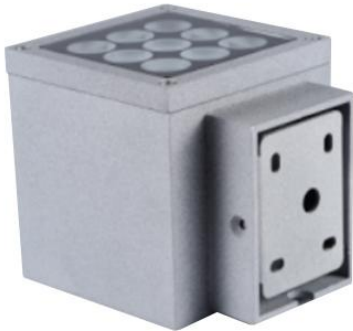

产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-BDS-33322	9*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/60/90/10*60	≥80	≥1800	95*95*100
KT-BDS-33322	16*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/60/90/10*60	≥80	≥3200	125*125*160



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 可投射距离1-3米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-BDS-33326	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	45	≥80	≥300	82*78*65
KT-BDS-33326	3*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	45	≥80	≥600	140*80*60



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-BDS-33319	6*2W	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/60/90/10*60	≥80	≥1200	Φ95
KT-BDS-33319	6*2W*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/60/90/10*60	≥80	≥2400	Φ95*209
KT-BDS-33319	12*2W	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/60/90/10*60	≥80	≥2400	Φ130
KT-BDS-33319	12*2W*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/60/90/10*60	≥80	≥4800	Φ130*267



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可投射距离3-6米，多种颜色及发光角度提供选择，IP65防水等级。



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-BDS-33310	9*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/60/90/10*60	≥80	≥1800	150*150
KT-BDS-33310	16*1	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/60/90/10*60	≥80	≥1600	150*150
KT-BDS-33310	36*1	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/60/90/10*60	≥80	≥3600	200*200



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，IP65防水等级。




应用范围

应用于高速公路、桥梁/河堤及其他建筑物护栏。



型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-HLD-22202	18	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/8/15/30/45/60	≥80	≥1800	108*1000
KT-HLD-22202	24	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/8/15/30/45/60	≥80	≥2400	114*1000



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，IP65防水等级。



应用范围

应用于高速公路、桥梁、河堤及其他建筑物护栏。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-HLD-22204	18	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/8/15/30/45/60	≥80	≥1800	73*25*1200
KT-HLD-22204	24	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/8/15/30/45/60	≥80	≥2400	73*25*1200

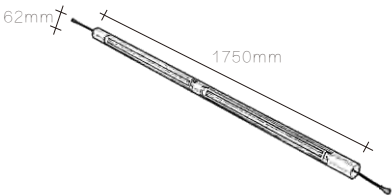

产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，IP65防水等级。



应用范围

应用于高速公路、桥梁、河堤及其他建筑物护栏。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-HLD-22201	24+20	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥4400	Φ62*1750



产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，IP65防水等级。



应用范围

应用于高速公路、桥梁、河堤及其他建筑物护栏。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-HLD-22205	11	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/8/15/30/45/60	≥80	≥1100	88*12*1200

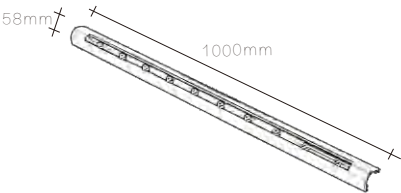

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，IP65防水等级。



应用范围


应用于高速公路、桥梁、河堤及其他建筑物护栏。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-HLD-22206	10	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	5/8/15/30/45/60	≥80	≥1000	58*1000



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，直接置于外墙表面安装；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ IP5防水等级

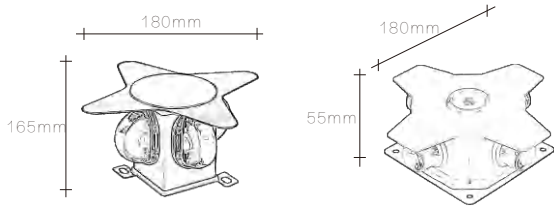


应用范围

应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物外墙。





型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-BDS-33305	4*3+3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15	≥80	≥1500	180*165

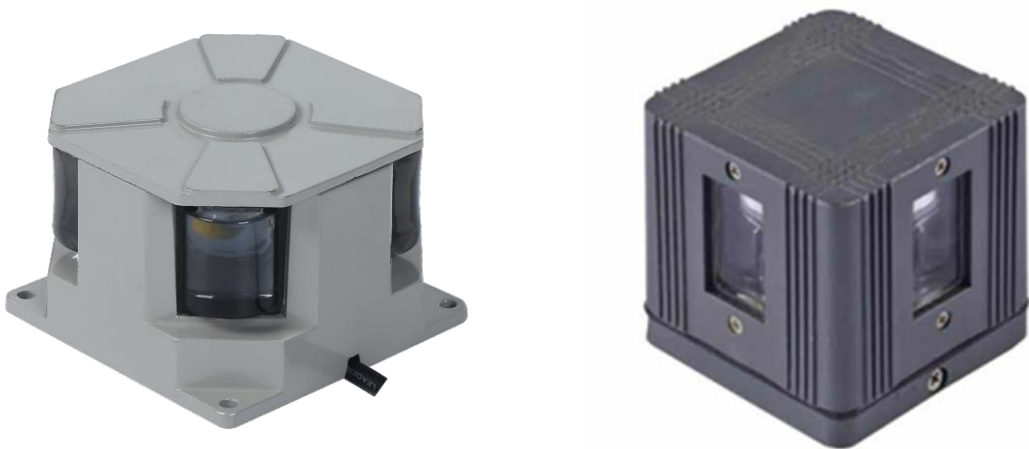

产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，直接置于外墙表面安装；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ IP5防水等级

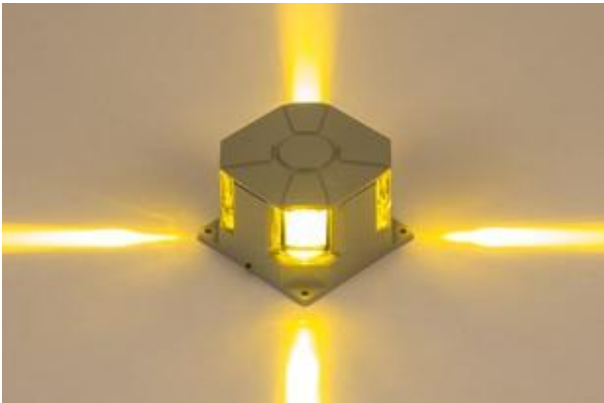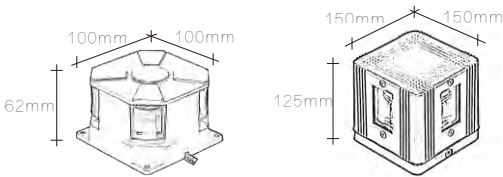

应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-BDS-33307	4*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15	≥80	≥1200	100*100*62



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，直接置于外墙表面安装；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ IP5防水等级



应用范围


应用于办公楼、住宅楼、酒店、KTV、酒吧、博物馆及其他建筑物外墙。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-BDS-33320	4*3+3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15	≥80	≥1500	138*78



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击，透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮等效果；
- ◆ IP5防水等级



应用范围

应用于台阶、过道、墙角等场所做灯光装饰。





型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-QJD-33306	2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥200	100*60
KT-QJD-33306	4	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥400	210*60



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击，透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮等效果；
- ◆ IP5防水等级

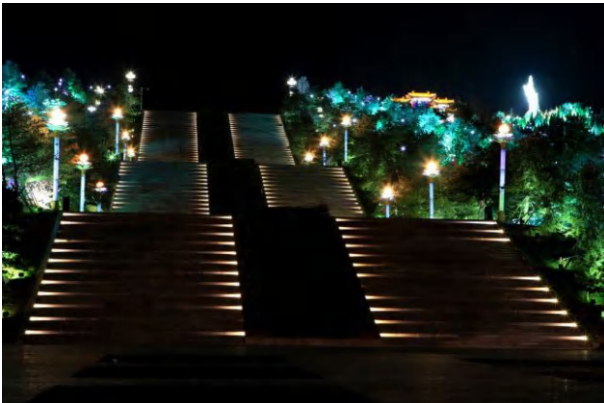

应用范围


应用于台阶、过道、墙角等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-QJD-55514	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥300	100*100*40
KT-QJD-55514	2*3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥600	120*120*40
KT-QJD-55514	3*2	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥600	120*120*40



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击，透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮等效果；
- ◆ IP5防水等级

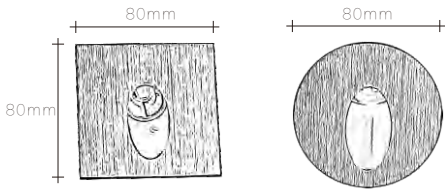

应用范围

应用于台阶、过道、墙角等场所做灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-QJD-55502	3	DC24/AC220	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	15/30/45/60/90	≥80	≥300	80*80




产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，IP65防水等级。

应用范围

应用于隧道及其他建筑物。



型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SDD-22501	1000	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	120	≥80	≥100000	647*876



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击、高强度钢化玻璃面罩；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ IP65防水等级。

应用范围

应用于工地塔吊架照明。




型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-TDD-21201	200	AC220	W	120	≥80	≥20000	367*456
KT-TDD-21201	300	AC220	W	120	≥80	≥30000	367*456
KT-TDD-21201	400	AC220	W	120	≥80	≥40000	367*456



产品特征

- ◆ 不锈钢灯体，长期泡在水里不生锈；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度，IP68防水等级。



应用范围

应用于游泳馆、瀑布、水坝、广场喷泉、水族馆、公园等做水下灯光装饰。




型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SDD-1131	6	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥600	110*85(内孔38)
KT-SDD-1131	9	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥900	160*85(内孔38)
KT-SDD-1131	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥1200	160*85(内孔38)



产品特征

- ◆ 不锈钢灯体，长期泡在水里不生锈；
- ◆ 多功能可调节角度支架，能精准有效调整灯具照射角度，使灯具发光颜色更饱满；
- ◆ 可实现单色常亮、256级灰度等级、RGB彩色常亮、色彩同步变化等变幻效果；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，可定制各种规格配光角度，IP68防水等级。



应用范围


应用于游泳馆、瀑布、水坝、广场喷泉、水族馆、公园等做水下灯光装饰。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-SDD-1130	3	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥300	80*140
KT-SDD-1130	6	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥600	120*140
KT-SDD-1130	9	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥900	145*180
KT-SDD-1130	12	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥1200	160*190
KT-SDD-1130	15	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥1500	175*220
KT-SDD-1130	18	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥1800	190*220
KT-SDD-1130	24	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥2400	210*230
KT-SDD-1130	36	DC24	R/G/B/W/WW/Y/RGB/RGBW	8/10/15/30/45	≥80	≥3600	230*240

LED路灯系列
LED STREET LIGHTS

KETAI[®]





产品特征


- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，IP65防水等级。



应用范围

应用于高速公路、桥梁/河堤及道路照明。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-LD-28202	30	AC220	W/Y	120	≥80	≥3000	495*212
KT-LD-28202	40	AC220	W/Y	120	≥80	≥4000	495*212
KT-LD-28202	50	AC220	W/Y	120	≥80	≥5000	495*212
KT-LD-28202	80	AC220	W/Y	120	≥80	≥8000	545*252
KT-LD-28202	100	AC220	W/Y	120	≥80	≥10000	545*252



产品特征

- ◆ 优质铝型材灯体，表面阳极氧化处理或根据环境颜色静电喷涂处理，耐冲击；
- ◆ 透镜采用进口PMMA材料制造，结合光学折射原理设计而成，透光率高，IP65防水等级。



应用范围

应用于高速公路、桥梁/河堤及道路照明。

型号	功率(W)	电压(V)	光色	发光角度	显指	光通量(Lm)	尺寸(mm)
KT-LD-28201	100	AC220	W/Y	120	≥80	≥10000	540*315
KT-LD-28201	150	AC220	W/Y	120	≥80	≥15000	620*315
KT-LD-28201	200	AC220	W/Y	120	≥80	≥20000	700*315
KT-LD-28201	250	AC220	W/Y	120	≥80	≥25000	780*315
KT-LD-28201	300	AC220	W/Y	120	≥80	≥30000	860*315

多种控制器系列提供选择

MANY VARIETIES CONTROLLER SELECTION

联机控制系统/PC CONTROL SYSTEM

◆ 智能云控制系统

用户可通过手机、平板或电脑登录浏览器，进行用户登录认证，可实现远程对云操控控制系统进行集中式的管理。云操控平台功能包括对单套或多套控制设备实现项目管理、内容管理（如效果更新、时控菜单）、安全管理（加锁、解锁）等，控制设备实时反馈状态消息。

◆ 以太网控制系列

以太网控制系统由一体化总控和主控组成，若接入光纤收发器，控制器之间的距离可达10公里，一体化总控实现联机、脱机方案，支持时控、锁定、GPS同步联动、云平台远程控制等功能。

◆ DVI控制系列

系统容量12.9万（1440*900）点，每台总控容量**6.5万点，支持分线器级联控制，可多屏组合播放或同步播放，对复杂造型的显示屏，有独特的数据处理方式，轻松制订解决方案。**

◆ Artnet控制系列

遵循标准的Art-Net协议，将Art-Net协议中的网络数据包可靠地转换为标准的DMX512数据，支持Madrix、FreeStyler等所有Art-Net兼容的DMX灯光软件。

脱机控制系统/SD CARD CONTROL SYSTEM

◆ 脱机控制系列

脱机控制系统系列齐全，包括迷你SD卡控制器、多功能控制器、工程系统等，附加功能：GPS卫星同步、声控音控、WiFi/红外/GSM遥控、时控、加密、DMX接入控制等，SN-500系列，内容存储于总控SD卡内，主控不带SD卡，更改效果只需对总控进行操作，SU-308/K-SY-408系列，集成多种功能，输出兼容TTL和RS485，可对市面上大部分兼容芯片编址，SY-302-G系列，桥梁、立交桥等长轮廓亮化的典型应用，省安装布线，GPS卫星同步。


分控系统/SUB-CONTROL SYSTEM

◆ 分控系列

可用于控制器和灯管间，有效延长传输距离并可做多路分配，可用于控制系统间或灯光设备间的传输信号整形放大。

	产品型号：MP-300 电源输入：AC100~240V 数据输入：- 驱动输出：RJ45, Ethernet 每台容量：400000点/Pixels 最大功率：100W 工作温度：-15℃~60℃ 外壳材质：铝合金 产品重量：1850g 产品尺寸：485L*305W*88H
	产品型号：EN-508 电源输入：AC100~240V 数据输入：RJ45, Ethernet 驱动输出：RJ45（RS485+TTL）*8 每台容量：10240点/Pixels(1280*8) 最大功率：5W 工作温度：-15℃~60℃ 外壳材质：铁金盒 产品重量：2400g 产品尺寸：329L*199W*43.6H
	产品型号：EN-408 电源输入：AC100~240V 数据输入：RJ45, Ethernet 驱动输出：RJ45（RS485+TTL）*8 每台容量：10240点/Pixels(1280*8) 最大功率：5W 工作温度：-15℃~60℃ 外壳材质：铁金盒 产品重量：1000g 产品尺寸：220L*142W*45H
	产品型号：SN-500 电源输入：AC100~240V 数据输入：RJ45 or SD卡 驱动输出：RJ45, Ethernet 每台容量：100000点/Pixels 最大功率：5W 工作温度：-15℃~60℃ 外壳材质：铝合金 产品重量：2600g 产品尺寸：330L*200W*46H
	产品型号：AN-508 电源输入：DC7.5V~12V电源适配器 数据输入：RJ45 驱动输出：RJ45, DMX512*8 每台容量：4096通道/Channels(512*8) 最大功率：5W 工作温度：-15℃~60℃ 外壳材质：铝合金 产品重量：1000g 产品尺寸：220L*142W*45H
	产品型号：DV-300 电源输入：DC7.5V~12V电源适配器 数据输入：DVI 驱动输出：RJ45, Ethernet 每台容量：65000点/Pixels 最大功率：5W 工作温度：-15℃~60℃ 外壳材质：铝合金 产品重量：887g 产品尺寸：220L*142W*45H

	产品型号：E-C8 负载数量：DMX 8*512；TTL 8*1024点 工作温度：-20℃~75℃ 工作方式：脱机 工作电压：AC100~240V 50-60HZ	带载方式：SD卡程序 SD卡容量：8G 安装方式：防雨（电箱） 产品重量：1500g 产品尺寸：285L*139W*45H
	产品型号：E-D8 负载数量：DMX 8*512；TTL 8*1024点 工作温度：-20℃~75℃ 工作方式：脱机 工作电压：AC100~240V 50-60HZ	带载方式：SD卡程序 SD卡容量：8G 安装方式：防雨（电箱） 产品重量：1350g 产品尺寸：283L*134W*45H
	产品型号：K2-AC 负载数量：TTL 2*1024点 工作温度：-20℃~75℃ 工作方式：脱机 工作电压：AC220V 50-60HZ	带载方式：SD卡程序 SD卡容量：512M 安装方式：防雨（电箱） 产品重量：850g 产品尺寸：160L*127W*40H
	产品型号：K8-AC 负载数量：TTL 8*1024点 工作温度：-20℃~75℃ 工作方式：脱机 工作电压：AC220V 50-60HZ	带载方式：SD卡程序 SD卡容量：512M 安装方式：防雨 产品重量：1140g 产品尺寸：217L*133W*45H
	产品型号：M-A2 负载数量：DMX 2*512；TTL 2*1024点 工作温度：-20℃~75℃ 工作方式：脱机 工作电压：AC220V 50-60HZ	带载方式：SD卡程序 SD卡容量：4G 安装方式：防雨 产品重量：900g 产品尺寸：160L*127W*40H
	产品型号：M-A8 负载数量：DMX 8*512；TTL 8*1024点 工作温度：-20℃~75℃ 工作方式：脱机 工作电压：AC220V 50-60HZ	带载方式：SD卡程序 SD卡容量：8G 安装方式：防雨 产品重量：1300g 产品尺寸：250L*155W*45H

	产品型号：M-C8 负载数量：20W点 工作温度：-20℃~75℃ 工作方式：联机+脱机 工作电压：AC100~240V 50-60HZ	带载方式：SD卡程序/网口 SD卡容量：8G 安装方式：防雨（电箱） 产品重量：1400g 产品尺寸：283L*134W*45H
	产品型号：M-D8 负载数量：DMX 8*512；TTL 8*1024点 工作温度：-20℃~75℃ 最大功率：5W 工作电压：AC100~240V 50-60HZ	灰度等级：256-65536 外观颜色：黑色 安装方式：防雨（电箱） 产品重量：1400g 产品尺寸：283L*134W*45H
	产品型号：T-1000B/T-1000B-F 输入电压：DC5-24V、AC220V 可控点数：2048PCS	SD卡容量：256M 级联方式：单台使用 安装方式：防雨
	产品型号：T-1000S-4/T1000S-8CH 输入电压：AC220V 可控点数：4*1024pix/8*1024pix 带载方式：SD卡程序	SD卡容量：256M 安装方式：防雨 级联方式：交流同步
	产品型号：T-4000TTL/T-8000TTL 输入电压：DC5-24V 可控点数：4096PCS/8192PCS 带载方式：SD卡程序	SD卡容量：256M 安装方式：不防雨 同步方式：级联方式
	产品型号：T-4000A○/T8000A○ 输入电压：AC220V 可控点数：4096PCS/8192PCS	SD卡容量：256M 安装方式：防雨 级联方式：交流同步

